Unidades Condensadoras Resfriadas a Ar

Unidades Condensadoras Enfriadas a Aire



Características Construtivas

As unidades condensadoras Bitzer da Série LH são equipadas com compressores semi-herméticos de 0,5 a 40 hp, disponíveis em 61 modelos.
São dotadas de condensadores construídos com tubos de cobre e aletas de alumínio, utilizando moto-ventiladores de alta eficiência e baixo nível de ruído.
Todos os tanques de líquido são equipados com dispositivo de segurança para alta pressão.

Versões Disponíveis

S - Unidade montada com compressor, base, condensador, tanque de líquido, controles de pressão, filtro secador, visor de líquido e quadro de partida em 220V Φ3.

SA - Unidade montada com compressor, base, condensador, tanque de líquido, controles de pressão, filtro secador, visor de líquido, quadro de partida em 220V Φ3, acumulador de sucção e separador de óleo.

Observações:

1. Todos os modelos podem ser equipados com conjunto carenagem.

2. Para outras voltagens somente sob consulta ao Departamento de Engenharia.

Características de Construcción

Las unidades condensadoras Bitzer de la Serie LH son equipadas con compresores semiherméticos desde 0,5 hasta 40 hp, disponibles en 61 modelos.
Son dotadas de condensadores construidos con tubos de cobre y aletas de alu-minio, utilizando moto-ventiladores de alta eficiencia y bajo nivel de ruido.
Todos los tanques de líquido son equipados con dispositivo de seguridad para alta presión.

Versiones Disponibles

***S** - Unidad montada con compresor, base, condensador, tanque de líquido, controles de presión, filtro secador, visor de líquido y cuadro de partida en 220V Φ3.*

***SA** - Unidad montada con compresor, base, condensador, tanque de líquido, controles de presión, filtro secador, visor de líquido, cuadro de partida en 220V Φ3 , acumulador de succión y separador de aceite.*

Observaciones:

1. Todos los modelos pueden ser equipados con conjunto carenado.

2. Para otros voltajes solamente bajo consulta al Departamiento de Ingeniería.

Designações dos Modelos
Designaciones de los Modelos

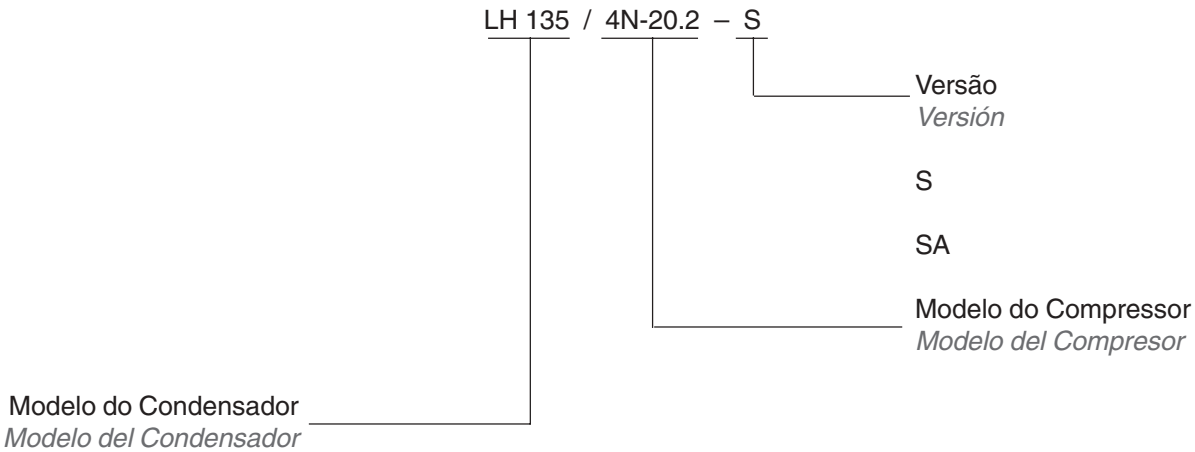


Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20ºC (Octagon) e 25ºC (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20ºC (Octagon) y 25ºC (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [ºC]	Temperatura de Evaporação [ºC] *Temperatura de Evaporación [ºC]*							Posição B e/ou Sistema CIC *Posición B y/o Sistema CIC*			
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
LH33/2KC-05.2	32	4661	3966	3321	2734	2200	1718	1565	1210	875	660	447
	35	4479	3810	3188	2617	2100	1633	1500	1156	834	620	414
	38	—	3656	3058	2507	2003	1551	1437	1104	796	584	385
	43	—	—	—	2324	1850	1420	1342	1027	742	533	345
LH44/2JC-07.2	32	5428	4685	3990	3351	2765	2230	1978	1540	1165	848	588
	35	—	4495	3833	3211	2641	2127	1900	1472	1106	801	550
	38	—	—	3672	3070	2524	2024	1823	1406	1051	755	514
	43	—	—	—	—	2330	1858	1703	1306	970	686	507
LH33/2HC-1.2	32	—	—	—	4099	3430	2822	2508	1977	1517	1122	786
	35	—	—	—	3939	3294	2702	2410	1891	1444	1057	731
	38	—	—	—	—	3158	2587	2313	1811	1373	998	681
	43	—	—	—	—	—	—	2051	1684	1267	909	608
LH44/2HC-1.2	32	—	—	—	4428	3673	2992	2637	2069	1578	1162	810
	35	—	—	—	4252	3524	2866	2530	1977	1501	1095	754
	38	—	—	—	4081	3380	2744	2431	1888	1426	1032	701
	43	—	—	—	—	3144	2548	2271	1754	1313	937	625
LH44/2HC-2.2	32	7111	6153	5257	4434	3681	2999	2448	2069	1578	—	—
	35	6841	5914	5054	4257	3533	2874	2343	1977	1499	—	—
	38	—	5677	4847	4084	3387	2752	2239	1889	1426	—	—
	43	—	—	—	3802	3147	2549	2073	1754	1312	—	—
LH44/2GC-2.2	32	7989	6956	5974	5070	4243	3483	2862	2446	1892	1420	1025
	35	—	6683	5753	4879	4079	3347	2748	2342	1802	1344	956
	38	—	—	5519	4690	3917	3214	2633	2245	1717	1266	891
	43	—	—	—	—	3657	2995	2454	2092	1582	1147	783
LH53/2GC-2.2	32	8447	7294	6234	5265	4375	3578	2932	2497	1930	1448	1041
	35	8120	7017	6000	5063	4208	3439	2817	2396	1839	1368	972
	38	—	6743	5762	4864	4044	3304	2700	2293	1750	1290	906
	43	—	—	—	4538	3775	3078	2514	2135	1610	1166	800
LH44/2FC-2.2	32	—	—	—	5883	4946	4090	3649	2924	2297	1756	1301
	35	—	—	—	5646	4742	3916	3494	2788	2179	1655	1216
	38	—	—	—	—	4540	3744	3339	2656	2061	1554	1131
	43	—	—	—	—	—	—	3052	2423	1861	1386	—
LH64/2FC-2.2	32	—	—	—	6716	5566	4541	3994	3174	2471	1878	1380
	35	—	—	—	6458	5339	4354	3833	3032	2347	1770	1289
	38	—	—	—	6196	5122	4162	3671	2890	2225	1665	1200
	43	—	—	—	5777	4757	3852	3402	2656	2023	1493	—
LH44/2FC-3.2	32	—	—	6863	5866	4935	4083	3638	2915	2288	—	—
	35	—	—	—	5623	4727	3905	3488	2778	2171	—	—
	38	—	—	—	—	4523	3731	3327	2646	2053	—	—
	43	—	—	—	—	—	—	2947	2407	1851	—	—
LH64/2FC-3.2	32	10999	9435	7999	6722	5572	4547	3989	3169	2467	—	—
	35	10601	9081	7695	6452	5342	4352	3827	3027	2343	—	—
	38	10206	8728	7394	6194	5114	4164	3666	2885	2221	—	—
	43	—	8158	6894	5766	4750	3847	3396	2651	2019	—	—
LH44/2EC-2.2	32	—	—	—	6570	5536	4572	4178	3374	2660	2029	1485
	35	—	—	—	—	5262	4332	3967	3181	2494	1890	1369
	38	—	—	—	—	—	4091	3759	2994	2319	1738	1240
	43	—	—	—	—	—	—	—	2658	2043	1471	—
LH64/2EC-2.2	32	—	—	—	7800	6447	5250	4727	3760	2922	2207	1602
	35	—	—	—	7472	6160	4999	4520	3584	2768	2077	1493
	38	—	—	—	7142	5881	4746	4292	3388	2606	1938	1369
	43	—	—	—	6606	5389	4314	3909	3052	2306	1666	1141
LH64/2EC-3.2	32	12819	10978	9301	7796	6446	5258	4727	3760	2922	—	—
	35	12345	10561	8935	7466	6158	5000	4520	3584	2768	—	—
	38	11892	10147	8572	7148	5870	4738	4299	3388	2606	—	—
	43	—	—	7963	6614	5403	4308	3917	3051	2306	—	—
LH53/2DC-2.2	32	—	—	—	7947	6665	5496	4809	3870	3043	2333	1731
	35	—	—	—	—	6348	5207	4537	3649	2856	2183	1607
	38	—	—	—	—	6016	4917	4244	3412	2665	2023	1483
	43	—	—	—	—	—	—	3769	3004	2336	1752	—
LH64/2DC-2.2	32	—	—	—	9065	7518	6133	5330	4232	3293	2498	1835
	35	—	—	—	8681	7181	5827	5053	4003	3098	2339	1706
	38	—	—	—	8293	6829	5529	4768	3769	2906	2177	1575
	43	—	—	—	7643	6259	5018	4277	3358	2571	1902	1365

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*							Posição B e/ou Sistema CIC *Posición B y/o Sistema CIC*			
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
LH64/2DC-3.2	32	14781	12702	10797	9067	7520	6140	5340	4239	3293	—	—
	35	14211	12200	10357	8682	7184	5838	5063	4003	3105	—	—
	38	—	11721	9936	8314	6850	5531	4777	3768	2906	—	—
	43	—	—	—	7673	6288	5016	4288	3366	2577	—	—
LH64/2CC-3.2	32	—	—	—	10737	8974	7396	6406	5098	3975	3021	2224
	35	—	—	—	10259	8556	7017	6093	4823	3724	2805	2039
	38	—	—	—	9778	8120	6635	5775	4543	3479	2594	1861
	43	—	—	—	—	—	5994	5256	4079	3081	2245	1571
LH84/2CC-3.2	32	—	—	—	11486	9532	7799	6711	5325	4139	3132	2294
	35	—	—	—	10993	9102	7424	6383	5035	3876	2912	2106
	38	—	—	—	10480	8653	7031	6059	4741	3629	2691	1918
	43	—	—	—	9648	7925	6366	5527	4277	3215	2337	1633
LH84/2CC-4.2	32	18634	16031	13625	11462	9530	7808	6711	5314	4130	—	—
	35	17925	15383	13058	10967	9083	7423	6382	5025	3876	—	—
	38	17197	14742	12516	10476	8654	7019	6058	4741	3628	—	—
	43	—	—	11595	9669	7933	6359	5526	4275	3214	—	—
LH64/4FC-3.2	32	—	—	—	11963	9954	8124	6969	5579	4366	3318	2425
	35	—	—	—	11471	9508	7735	6609	5266	4103	3091	2240
	38	—	—	—	10960	9061	7346	6273	4956	3832	2858	2047
	43	—	—	—	—	—	6696	5872	4588	3435	2508	1715
LH84/4FC-3.2	32	—	—	—	12814	10597	8598	7365	5864	4555	3443	2504
	35	—	—	—	12304	10136	8196	6983	5544	4288	3215	2317
	38	—	—	—	11793	9690	7793	6609	5210	4005	2985	2121
	43	—	—	—	10941	8929	7129	6082	4733	3578	2591	1802
LH84/4FC-5.2	32	20990	18036	15322	12832	10604	8610	7365	5864	4555	—	—
	35	20225	17345	14723	12315	10158	8210	6983	5544	4289	—	—
	38	—	16679	14124	11797	9695	7824	6609	5221	4015	—	—
	43	—	—	—	10914	8932	7148	6082	4733	3579	—	—
LH64/4EC-4.2	32	—	—	—	13912	11657	9603	8334	6723	5308	4072	3000
	35	—	—	—	—	11105	9122	7884	6328	4969	3792	2773
	38	—	—	—	—	10572	8639	7486	5956	4633	3504	2523
	43	—	—	—	—	—	—	6701	5440	4175	3051	—
LH84/4EC-4.2	32	—	—	—	15167	12627	10321	8941	7161	5597	4267	3132
	35	—	—	—	14541	12059	9825	8455	6753	5271	3979	2907
	38	—	—	—	13887	11488	9326	7995	6342	4920	3696	2655
	43	—	—	—	—	—	8489	7328	5734	4374	3203	2227
LH104/4EC-4.2	32	—	—	—	15814	13087	10668	9232	7359	5737	4353	3190
	35	—	—	—	15143	12522	10156	8750	6959	5406	4082	2961
	38	—	—	—	14492	11932	9659	8265	6546	5058	3782	2711
	43	—	—	—	13426	10977	8806	7521	5890	4486	3286	2294
LH84/4EC-6.2	32	24224	20975	17957	15157	12632	10326	8941	7161	5597	—	—
	35	—	20130	17224	14523	12062	9825	8455	6753	5271	—	—
	38	—	—	16460	13861	11489	9321	7995	6343	4920	—	—
	43	—	—	—	—	—	8476	7328	5734	4375	—	—
LH104/4EC-6.2	32	25673	22075	18799	15813	13094	10677	9232	7359	5737	—	—
	35	24708	21234	18042	15157	12527	10178	8750	6959	5406	—	—
	38	—	20358	17281	14474	11957	9658	8265	6547	5059	—	—
	43	—	—	—	13368	10977	8796	7521	5890	4487	—	—
LH84/4DC-5.2	32	—	—	—	17669	14748	12125	10144	8162	6416	4897	3565
	35	—	—	—	16930	14105	11545	9622	7699	6020	4549	3281
	38	—	—	—	—	13461	10965	9151	7261	5623	4196	2988
	43	—	—	—	—	—	—	8405	6694	5067	3716	—
LH114/4DC-5.2	32	—	—	—	19114	15833	12919	10781	8637	6744	5106	3697
	35	—	—	—	18350	15168	12318	10244	8162	6343	4763	3424
	38	—	—	—	17583	14501	11738	9699	7683	5916	4413	3117
	43	—	—	—	—	13362	10749	8903	6961	5299	3847	2657
LH104/4DC-7.2	32	29681	25677	21959	18539	15425	12600	10545	8452	6619	—	—
	35	—	24679	21096	17767	14760	12022	10005	7990	6212	—	—
	38	—	—	20199	17022	14093	11421	9468	7522	5799	—	—
	43	—	—	—	—	—	10450	8764	6842	5214	—	—
LH114/4DC-7.2	32	31008	26714	22754	19138	15866	12921	10801	8637	6745	—	—
	35	29858	25677	21859	18339	15179	12322	10244	8163	6344	—	—
	38	—	24679	20963	17567	14513	11743	9699	7684	5917	—	—
	43	—	—	—	16276	13375	10731	8916	6976	5301	—	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20ºC (Octagon) e 25ºC (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20ºC (Octagon) y 25ºC (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [ºC]	Temperatura de Evaporação [ºC] *Temperatura de Evaporación [ºC]*							Posição B e/ou Sistema CIC *Posición B y/o Sistema CIC*			
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
LH84/4CC-6.2	32	—	—	—	20229	17026	14076	11386	8988	6859	—	—
	35	—	—	—	—	16260	13386	10805	8459	6411	—	—
	38	—	—	—	—	—	12717	10199	7926	—	—	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LH124/4CC-6.2	32	—	—	—	23238	19296	15747	12622	9877	7488	—	—
	35	—	—	—	22341	18486	15040	12007	9339	7013	—	—
	38	—	—	—	21406	17670	14331	11386	8773	6532	—	—
	43	—	—	—	—	16320	13155	10334	7847	—	—	—
LH114/4V-10.2	32	—	31824	27069	22719	18807	15299	12194	9485	7151	—	—
	35	—	—	26130	21911	18090	14685	11655	9025	6759	—	—
	38	—	—	—	21103	17397	14092	11114	8562	6362	—	—
	43	—	—	—	—	16212	13075	10228	7784	—	—	—
LH124/4V-10.2	32	39146	33478	28324	23647	19473	15781	12537	9730	7319	—	—
	35	37891	32388	27348	22808	18755	15167	12001	9256	6913	—	—
	38	—	31260	26408	21971	18038	14554	11462	8793	6518	—	—
	43	—	—	—	20593	16857	13519	10554	8017	—	—	—
LH104/4T-8.2	32	—	—	—	25372	21203	17421	14003	11157	8634	6314	4292
	35	—	—	—	—	20375	16710	13370	10735	8192	5930	3972
	38	—	—	—	—	—	15967	12755	10219	7751	5565	3674
	43	—	—	—	—	—	—	11685	9395	7078	5021	3227
LH124/4T-8.2	32	—	—	—	27704	22930	18687	14903	11606	9067	6596	4470
	35	—	—	—	26726	22087	17936	14259	11202	8600	6204	4126
	38	—	—	—	25739	21235	17175	13605	10813	8142	5813	3803
	43	—	—	—	—	—	15939	12518	9916	7422	5225	3343
LH114/4T-12.2	32	—	—	31408	26571	22108	18093	14491	11311	8565	—	—
	35	—	—	—	25609	21308	17377	13856	10765	8079	—	—
	38	—	—	—	—	20486	16667	13228	10223	—	—	—
	43	—	—	—	—	—	15510	12202	9339	—	—	—
LH124/4T-12.2	32	—	38923	33153	27864	23066	18785	15007	11673	8806	—	—
	35	—	37629	31988	26858	22231	18067	14350	11109	8322	—	—
	38	—	—	30872	25893	21369	17324	13692	10543	7835	—	—
	43	—	—	—	—	20004	16122	12639	9637	—	—	—
LH114/4P-10.2	32	—	—	—	29955	25147	20793	16844	13408	10314	7538	5151
	35	—	—	—	—	24235	20001	16185	12899	9821	7120	4794
	38	—	—	—	—	—	19239	15533	12337	9352	6726	4453
	43	—	—	—	—	—	—	—	11457	8620	6130	3970
LH135/4P-10.2	32	—	—	—	33763	27914	22735	18218	14265	10992	7994	5452
	35	—	—	—	32657	26967	21930	17512	13698	10458	7538	5059
	38	—	—	—	31548	26023	21133	16844	13243	9960	7105	4697
	43	—	—	—	—	24438	19776	15719	12278	9158	6450	4155
LH135/4P-15.2	32	55831	47812	40529	33969	28111	22924	18357	14390	10969	—	—
	35	54041	46273	39211	32847	27159	22117	17658	13779	10457	—	—
	38	—	44778	37887	31723	26175	21287	16940	13200	9982	—	—
	43	—	—	—	29825	24579	19951	15798	12244	—	—	—
LH124/4N-12.2	32	—	—	—	36810	31038	25773	21058	16811	12898	9461	6482
	35	—	—	—	—	29940	24845	20253	16098	12299	8946	6037
	38	—	—	—	—	—	23887	19447	15443	11725	8455	5605
	43	—	—	—	—	—	—	—	14363	10829	7699	4984
LH135/4N-12.2	32	—	—	—	39837	33240	27348	22142	17614	13442	9839	6712
	35	—	—	—	38490	32099	26390	21345	16917	12833	9294	6255
	38	—	—	—	37193	30957	25429	20541	16172	12214	8770	5806
	43	—	—	—	—	—	23819	19161	15017	11256	7967	5146
LH135/4N-20.2	32	64408	55553	47456	40065	33429	27519	22286	17713	13778	—	—
	35	—	53808	45894	38729	32296	26565	21434	17011	13211	—	—
	38	—	—	44420	37421	31184	25593	20622	16339	12643	—	—
	43	—	—	—	—	29394	24083	19304	15246	—	—	—
LH135/4J-13.2	32	—	—	—	43967	36774	30281	24443	19286	14655	10709	7334
	35	—	—	—	42452	35437	29110	23488	18396	13906	10069	6806
	38	—	—	—	40937	34149	27982	22504	17519	13203	9477	6290
	43	—	—	—	—	—	26133	20918	16206	12084	8545	5528
LH135/4J-22.2	32	—	60799	52266	44330	37134	30577	24672	19449	14940	—	—
	35	—	—	50457	42797	35793	29448	23674	18635	14233	—	—
	38	—	—	—	41272	34460	28326	22717	17825	—	—	—
	43	—	—	—	—	—	26466	21123	16446	—	—	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*							Posição B e/ou Sistema CIC *Posición B y/o Sistema CIC*			
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
LH135/4H-15.2	32	—	—	—	49449	41403	34109	27554	21759	16684	12213	8379
	35	—	—	—	47882	40000	32905	26524	20840	15852	11499	7771
	38	—	—	—	—	38612	31714	25508	19898	15049	10817	7198
	43	—	—	—	—	—	—	23793	18411	13766	9758	6320
LH155/4H-25.2	32	87120	74672	63425	53208	44117	36035	28873	22658	—	—	—
	35	84145	72179	61283	51380	42564	34717	27783	21737	—	—	—
	38	—	69707	59161	49628	41075	33454	26697	20815	—	—	—
	43	—	—	—	46671	38561	31318	24852	19264	—	—	—
LH135/4G-20.2	32	—	—	—	54951	46242	38307	31149	24712	18974	13936	9616
	35	—	—	—	—	44684	36986	30037	23661	17999	13126	8917
	38	—	—	—	—	—	35636	28902	22589	17097	12351	8258
	43	—	—	—	—	—	—	—	20880	15700	11172	7269
LH155/4G-30.2	32	97103	83559	71112	59924	49818	40826	32853	25907	19931	—	—
	35	93702	80620	68670	57778	48004	39346	31597	24863	19074	—	—
	38	—	—	66264	55733	46332	37893	30363	23865	18253	—	—
	43	—	—	—	—	43494	35555	28369	22193	—	—	—
LH135/6J-22.2	32	—	—	—	—	50535	42055	34283	27125	20793	15274	10519
	35	—	—	—	—	—	40365	32860	25900	19779	14378	9754
	38	—	—	—	—	—	—	31494	24724	18778	13560	9039
	43	—	—	—	—	—	—	—	22884	17241	12244	7983
LH155/6J-22.2	32	—	—	—	66216	55131	45249	36412	28677	21747	—	—
	35	—	—	—	63589	52965	43418	34913	27346	20644	—	—
	38	—	—	—	61125	50870	41588	33372	25973	19533	—	—
	43	—	—	—	—	—	38646	30900	23903	17812	—	—
LH185/6J-33.2	32	118893	101549	85826	71782	59324	48291	38611	—	—	—	—
	35	114716	97964	82870	69278	57143	46454	37054	—	—	—	—
	38	110673	94494	79814	66691	55032	44677	35542	—	—	—	—
	43	—	88724	74900	62532	51531	41735	33037	—	—	—	—
LH135/6H-25.2	32	—	—	—	—	—	47107	38460	30526	23492	17302	11920
	35	—	—	—	—	—	—	36949	29191	22343	16313	11070
	38	—	—	—	—	—	—	35456	27870	21215	15351	10252
	43	—	—	—	—	—	—	—	—	19514	13938	9097
LH155/6H-25.2	32	—	—	—	74606	62230	51069	41202	32450	24863	18180	—
	35	—	—	—	71864	59864	49102	39518	31021	23547	17052	—
	38	—	—	—	—	57600	47163	37864	29562	22272	16009	—
	43	—	—	—	—	—	—	35187	27215	20338	14402	—
LH185/6H-35.2	32	134178	114791	97213	81404	67299	54875	43898	34389	—	—	—
	35	129818	111019	93975	78641	64953	52886	42259	33003	—	—	—
	38	125498	107287	90772	75910	62709	50984	40570	31620	—	—	—
	43	—	—	85554	71460	58929	47774	37856	29298	—	—	—
LH155/6G-30.2	32	—	—	—	83183	69707	57506	46627	36996	28303	20777	—
	35	—	—	—	80005	67075	55276	44809	35231	26818	19535	—
	38	—	—	—	—	—	53150	43021	33636	25384	18302	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	30853	23172	16482	—
LH185/6G-40.2	32	150232	128737	109345	91757	76050	62209	49973	39337	—	—	—
	35	145231	124418	105641	88607	73389	59968	48080	37813	—	—	—
	38	—	120157	101993	85508	70858	57841	46274	36258	—	—	—
	43	—	—	—	80511	66647	54308	43272	33792	—	—	—
LH155/6F-40.2	32	—	—	—	—	80032	66441	54260	43246	33369	24713	17219
	35	—	—	—	—	77083	63957	52243	41235	31666	23299	15999
	38	—	—	—	—	—	—	50198	39290	30040	21898	14836
	43	—	—	—	—	—	—	—	36454	27593	19834	13103

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20ºC (Octagon) e 25ºC (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20ºC (Octagon) y 25ºC (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [ºC]	Temperatura de Evaporação [ºC] *Temperatura de Evaporación [ºC]*							Posição B e/ou Sistema CIC *Posición B y/o Sistema CIC*			
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
LH33/2KC-05.2	32	3976	3373	2818	2312	1856	1447	1313	1014	736	552	373
	35	3828	3242	2707	2217	1772	1375	1259	969	699	518	—
	38	3678	3114	2594	2121	1691	1307	1207	926	667	488	—
	43	—	—	2412	1965	1560	1197	1124	860	621	445	—
LH44/2JC-07.2	32	4662	4012	3407	2846	2343	1886	1665	1294	977	711	490
	35	4484	3853	3265	2729	2239	1797	1597	1237	928	670	457
	38	—	3696	3131	2615	2138	1711	1535	1182	882	632	426
	43	—	—	—	2420	1975	1572	1433	1097	813	573	436
LH33/2HC-1.2	32	—	—	—	3502	2920	2393	2120	1669	1278	941	659
	35	—	—	—	3366	2804	2291	2034	1594	1213	889	613
	38	—	—	—	3230	2689	2194	1955	1526	1155	839	571
	43	—	—	—	—	—	2040	1814	1419	1064	763	509
LH44/2HC-1.2	32	—	—	—	3733	3089	2513	2210	1731	1319	971	676
	35	—	—	—	3585	2964	2408	2120	1656	1255	914	630
	38	—	—	—	3441	2842	2302	2034	1582	1192	862	586
	43	—	—	—	3211	2645	2140	1900	1466	1095	783	520
LH44/2HC-2.2	32	6049	5217	4444	3738	3095	2519	2053	1731	1319	—	—
	35	5814	5017	4274	3590	2971	2414	1963	1656	1253	—	—
	38	—	4813	4102	3445	2849	2309	1876	1582	1193	—	—
	43	—	—	—	3206	2650	2143	1737	1467	1096	—	—
LH44/2GC-2.2	32	6818	5916	5064	4284	3575	2927	2402	2051	1584	1188	857
	35	6560	5688	4872	4124	3438	2813	2307	1964	1511	1125	800
	38	—	—	4683	3961	3303	2702	2211	1883	1437	1060	746
	43	—	—	—	—	3081	2520	2061	1751	1322	958	657
LH53/2GC-2.2	32	7171	6173	5267	4429	3681	3002	2458	2091	1613	1209	868
	35	6898	5941	5064	4260	3536	2886	2358	2003	1537	1143	811
	38	6629	5713	4865	4095	3399	2769	2260	1917	1463	1078	757
	43	—	—	4545	3829	3175	2581	2105	1786	1345	975	667
LH44/2FC-2.2	32	—	—	—	4992	4187	3454	3074	2459	1927	1473	1089
	35	—	—	—	4794	4016	3308	2945	2346	1830	1389	1017
	38	—	—	—	4599	3848	3160	2818	2238	1732	1306	947
	43	—	—	—	—	—	2924	2588	2043	1568	1164	829
LH64/2FC-2.2	32	—	—	—	5633	4657	3802	3333	2646	2062	1565	1151
	35	—	—	—	5412	4475	3641	3199	2528	1959	1476	1073
	38	—	—	—	5201	4288	3482	3065	2415	1858	1389	—
	43	—	—	—	4845	3985	3223	2842	2218	1690	1246	—
LH44/2FC-3.2	32	—	6790	5852	4981	4179	3455	3065	2451	1920	—	—
	35	—	—	5617	4778	4006	3301	2936	2338	1823	—	—
	38	—	—	—	4579	3828	3150	2809	2230	1725	—	—
	43	—	—	—	—	—	2910	2552	2034	1561	—	—
LH64/2FC-3.2	32	9273	7934	6728	5632	4663	3801	3328	2642	2058	—	—
	35	8942	7639	6466	5415	4473	3645	3194	2524	1955	—	—
	38	8601	7346	6215	5193	4289	3483	3065	2411	1854	—	—
	43	8049	6861	5800	4838	3980	3220	2837	2213	1687	—	—
LH44/2EC-2.2	32	—	—	—	5622	4718	3887	3549	2853	2242	1710	1251
	35	—	—	—	5374	4491	3682	3368	2696	2108	1597	1154
	38	—	—	—	—	4264	3482	3188	2541	1965	1468	1050
	43	—	—	—	—	—	—	2875	2285	1726	1251	—
LH64/2EC-2.2	32	—	—	—	6559	5417	4402	3958	3145	2442	1842	1333
	35	—	—	—	6289	5181	4194	3783	2997	2316	1736	1244
	38	—	—	—	6016	4942	3985	3603	2836	2179	1618	1146
	43	—	—	—	5563	4535	3628	3280	2558	1932	1396	954
LH64/2EC-3.2	32	10841	9263	7841	6558	5409	4409	3958	3145	2442	—	—
	35	10447	8917	7527	6284	5170	4197	3783	2996	2316	—	—
	38	10055	8572	7225	6010	4932	3981	3602	2836	2179	—	—
	43	—	7993	6717	5566	4543	3616	3286	2557	1927	—	—
LH53/2DC-2.2	32	—	—	—	6788	5679	4673	4078	3276	2573	1965	1455
	35	—	—	—	6489	5407	4435	3856	3088	2413	1835	1353
	38	—	—	—	—	5133	4185	3617	2893	2256	1703	1251
	43	—	—	—	—	—	—	3212	2560	1980	1479	—
LH64/2DC-2.2	32	—	—	—	7652	6332	5154	4473	3546	2756	2088	1530
	35	—	—	—	7334	6043	4901	4245	3358	2595	1956	1422
	38	—	—	—	7003	5763	4655	4010	3165	2437	1822	1314
	43	—	—	—	6465	5281	4222	3608	2827	2154	1597	1145

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*							Posição B e/ou Sistema CIC *Posición B y/o Sistema CIC*			
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
LH64/2DC-3.2	32	12547	10757	9123	7655	6335	5170	4480	3552	2756	—	—
	35	12072	10339	8757	7335	6045	4911	4253	3358	2601	—	—
	38	11618	9925	8393	7006	5768	4649	4018	3165	2436	—	—
	43	—	—	7797	6483	5300	4220	3617	2826	2160	—	—
LH64/2CC-3.2	32	—	—	—	9109	7595	6232	5393	4284	3337	2536	1864
	35	—	—	—	8698	7236	5919	5124	4055	3129	2356	1710
	38	—	—	—	8286	6875	5603	4869	3821	2926	2175	1555
	43	—	—	—	—	6269	5074	4430	3437	2588	1886	1320
LH84/2CC-3.2	32	—	—	—	9652	8003	6542	5619	4456	3460	2621	1918
	35	—	—	—	9245	7648	6220	5346	4207	3242	2431	1757
	38	—	—	—	8820	7276	5895	5076	3971	3036	2247	1601
	43	—	—	—	8133	6660	5357	4636	3584	2691	1955	1363
LH84/2CC-4.2	32	15758	13523	11482	9649	8003	6551	5619	4447	3452	—	—
	35	15145	12984	11010	9223	7632	6222	5346	4207	3242	—	—
	38	14561	12450	10543	8815	7262	5888	5076	3970	3028	—	—
	43	—	—	9775	8129	6663	5339	4635	3575	2683	—	—
LH64/4FC-3.2	32	—	—	—	10147	8412	6862	5888	4708	3673	2782	2030
	35	—	—	—	9724	8056	6540	5574	4440	3448	2596	1878
	38	—	—	—	9316	7686	6218	5280	4180	3221	2403	1718
	43	—	—	—	—	—	5668	4941	3828	2885	2102	1444
LH84/4FC-3.2	32	—	—	—	10789	8903	7207	6181	4906	3813	2872	2084
	35	—	—	—	10351	8521	6886	5865	4642	3585	2691	1934
	38	—	—	—	9928	8138	6552	5552	4373	3359	2493	1770
	43	—	—	—	9206	7508	5991	5077	3959	2989	2168	1505
LH84/4FC-5.2	32	17781	15241	12916	10806	8909	7229	6181	4906	3813	—	—
	35	17123	14668	12402	10362	8526	6898	5865	4642	3586	—	—
	38	16489	14095	11905	9934	8156	6566	5552	4373	3359	—	—
	43	—	—	11077	9202	7524	6006	5087	3959	2989	—	—
LH64/4EC-4.2	32	—	—	—	11868	9922	8156	7062	5693	4479	3423	2522
	35	—	—	—	11346	9465	7743	6676	5364	4202	3194	2337
	38	—	—	—	—	9007	7343	6321	5044	3923	2953	2132
	43	—	—	—	—	—	—	5743	4602	3499	2570	—
LH84/4EC-4.2	32	—	—	—	12825	10636	8688	7523	6004	4696	3568	2619
	35	—	—	—	12288	10166	8262	7119	5681	4418	3340	2428
	38	—	—	—	11747	9694	7850	6719	5340	4128	3098	2227
	43	—	—	—	—	8901	7158	6153	4802	3671	2683	1874
LH104/4EC-4.2	32	—	—	—	13360	11051	8990	7761	6179	4810	3645	2660
	35	—	—	—	12825	10566	8567	7365	5851	4539	3415	2472
	38	—	—	—	12268	10079	8140	6963	5509	4244	3177	2273
	43	—	—	—	11366	9289	7435	6321	4957	3762	2760	1926
LH84/4EC-6.2	32	20626	17809	15205	12821	10658	8694	7523	6004	4696	—	—
	35	—	17110	14576	12276	10170	8280	7119	5681	4418	—	—
	38	—	—	13967	11729	9696	7863	6734	5340	4128	—	—
	43	—	—	—	—	8900	7147	6153	4802	3672	—	—
LH104/4EC-6.2	32	21886	18772	15947	13362	11056	8998	7761	6179	4810	—	—
	35	21057	18050	15298	12821	10571	8571	7365	5851	4539	—	—
	38	20256	17326	14669	12256	10100	8141	6963	5509	4244	—	—
	43	—	—	13615	11342	9290	7428	6321	4957	3762	—	—
LH84/4DC-5.2	32	—	—	—	14969	12486	10224	8554	6877	5400	4107	2987
	35	—	—	—	14357	11933	9744	8116	6491	5061	3821	2754
	38	—	—	—	13745	11400	9263	7707	6111	4727	3531	2502
	43	—	—	—	—	—	8477	7143	5601	4254	3113	2119
LH114/4DC-5.2	32	—	—	—	16119	13343	10864	9062	7239	5644	4268	3093
	35	—	—	—	15462	12772	10366	8604	6849	5316	3987	2861
	38	—	—	—	14828	12199	9869	8147	6448	4963	3698	2606
	43	—	—	—	13769	11256	9049	7456	5837	4426	3227	2226
LH104/4DC-7.2	32	25436	21943	18689	15739	13065	10653	8901	7128	5566	—	—
	35	24483	21085	17974	15100	12495	10157	8438	6735	5232	—	—
	38	—	20257	17232	14460	11944	9659	8005	6340	4890	—	—
	43	—	—	—	13391	11000	8837	7356	5757	4375	—	—
LH114/4DC-7.2	32	26352	22611	19210	16140	13349	10865	9063	7239	5644	—	—
	35	25363	21784	18469	15479	12780	10369	8604	6849	5317	—	—
	38	24410	20926	17727	14840	12209	9873	8148	6448	4964	—	—
	43	—	—	—	13748	11267	9034	7470	5837	4435	—	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*							Posição B e/ou Sistema CIC Posición B y/o Sistema CIC			
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
LH84/4CC-6.2	32	—	—	—	17236	14472	11916	9636	7593	5797	—	—
	35	—	—	—	16510	13815	11367	9138	7155	5398	—	—
	38	—	—	—	—	13179	10793	8637	6698	—	—	—
	43	—	—	—	—	—	—	7795	—	—	—	—
LH124/4CC-6.2	32	—	—	—	19583	16226	13213	10585	8263	6274	—	—
	35	—	—	—	18814	15557	12630	10058	7818	5867	—	—
	38	—	—	—	18041	14883	12042	9544	7366	5469	—	—
	43	—	—	—	16761	13742	11049	8674	6600	—	—	—
LH114/4V-10.2	32	32073	27563	23405	19613	16214	13175	10510	8171	6172	—	—
	35	—	26645	22613	18933	15610	12659	10058	7786	5844	—	—
	38	—	—	21792	18228	15028	12161	9604	7397	5511	—	—
	43	—	—	—	—	14032	11289	8843	6745	—	—	—
LH124/4V-10.2	32	33798	28856	24374	20344	16731	13562	10781	8363	6301	—	—
	35	32739	27937	23551	19638	16127	13046	10316	7979	5973	—	—
	38	—	26985	22759	18933	15524	12512	9863	7578	5631	—	—
	43	—	—	—	17749	14510	11643	9101	6926	—	—	—
LH104/4T-8.2	32	—	—	—	22161	18495	15158	12158	9606	7510	5501	3761
	35	—	—	—	21358	17776	14541	11629	9345	7125	5178	3493
	38	—	—	—	—	17078	13918	11094	8891	6752	4873	3236
	43	—	—	—	—	—	—	10216	8182	6178	4408	2873
LH124/4T-8.2	32	—	—	—	23869	19755	16081	12833	10006	7831	5717	3888
	35	—	—	—	23050	19050	15453	12294	9606	7426	5376	3610
	38	—	—	—	22223	18309	14816	11747	9329	7042	5049	3342
	43	—	—	—	—	17078	13756	10835	8576	6435	4559	2959
LH114/4T-12.2	32	—	31819	27235	22973	19114	15626	12509	9777	7405	—	—
	35	—	—	26294	22190	18413	15023	11976	9319	6998	—	—
	38	—	—	—	21384	17718	14424	11446	8846	—	—	—
	43	—	—	—	—	—	13444	10572	8096	—	—	—
LH124/4T-12.2	32	39095	33639	28603	24002	19868	16184	12902	10062	7592	—	—
	35	—	32545	27655	23185	19140	15559	12371	9591	7188	—	—
	38	—	—	26676	22340	18439	14934	11818	9116	6779	—	—
	43	—	—	—	—	17259	13919	10908	8335	—	—	—
LH114/4P-10.2	32	—	—	—	26017	21800	17974	14544	11552	8918	6538	4480
	35	—	—	—	—	21033	17331	14007	11162	8500	6182	4176
	38	—	—	—	—	—	16665	13456	10684	8101	5834	3895
	43	—	—	—	—	—	—	12538	9920	7475	5325	3470
LH135/4P-10.2	32	—	—	—	29053	23990	19542	15644	12257	9462	6898	4723
	35	—	—	—	28121	23192	18862	15048	11778	9010	6511	4391
	38	—	—	—	27188	22396	18165	14484	11376	8574	6145	4083
	43	—	—	—	25613	21033	17045	13534	10584	7894	5587	3621
LH135/4P-15.2	32	48223	41224	34886	29228	24155	19699	15761	12364	9437	—	—
	35	46775	39977	33777	28249	23352	18993	15173	11849	9005	—	—
	38	45260	38674	32664	27303	22524	18318	14567	11360	8589	—	—
	43	—	—	—	25707	21180	17168	13603	10552	—	—	—
LH124/4N-12.2	32	—	—	—	31935	26876	22278	18151	14511	11124	8173	5606
	35	—	—	—	30846	25915	21468	17499	13898	10617	7737	5228
	38	—	—	—	—	24993	20660	16820	13322	10128	7305	4872
	43	—	—	—	—	—	—	15688	12406	9362	6676	4330
LH135/4N-12.2	32	—	—	—	34364	28625	23543	19036	15147	11566	8479	5800
	35	—	—	—	33230	27666	22711	18367	14556	11050	8017	5411
	38	—	—	—	32096	26704	21902	17668	13919	10527	7573	5031
	43	—	—	—	—	25095	20545	16506	12943	9712	6891	4460
LH135/4N-20.2	32	55851	48084	40954	34555	28783	23659	19136	15212	11838	—	—
	35	—	46596	39672	33422	27825	22854	18446	14622	11361	—	—
	38	—	—	38367	32307	26880	22030	17734	14054	10884	—	—
	43	—	—	—	—	25350	20742	16631	13125	—	—	—
LH135/4J-13.2	32	—	—	—	38065	31744	26100	21073	16614	12632	9255	6368
	35	—	—	—	36742	30618	25149	20240	15890	12020	8714	5906
	38	—	—	—	35419	29493	24165	19441	15130	11404	8213	5485
	43	—	—	—	—	—	22573	18076	13988	10455	7420	4843
LH135/4J-22.2	32	60995	52811	45289	38329	32046	26346	21237	16751	12865	—	—
	35	—	51086	43762	37036	30916	25395	20425	16068	12272	—	—
	38	—	—	42240	35700	29791	24449	19591	15362	11697	—	—
	43	—	—	—	—	27920	22844	18246	14226	—	—	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*							Posição B e/ou Sistema CIC *Posición B y/o Sistema CIC*			
		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
LH135/4H-15.2	32	—	—	—	42863	35804	29466	23787	18777	14418	10587	7306
	35	—	—	—	41484	34615	28410	22915	18011	13713	9983	6772
	38	—	—	—	—	33438	27403	22025	17221	13030	9384	6287
	43	—	—	—	—	—	—	20605	15950	11940	8499	5547
LH155/4H-25.2	32	71936	61863	52723	44383	36889	30207	24267	19103	14618	—	—
	35	69595	59907	50985	42900	35629	29138	23381	18330	13990	—	—
	38	—	57895	49317	41476	34419	28112	22468	17579	13335	—	—
	43	—	—	—	—	32342	26383	20972	16297	—	—	—
LH135/4G-20.2	32	—	—	—	47711	40089	33127	26943	21372	16416	12093	8365
	35	—	—	—	—	38765	32006	25968	20461	15618	11403	7771
	38	—	—	—	—	—	30900	25005	19597	14820	10716	7207
	43	—	—	—	—	—	—	23475	18083	13617	9709	6340
LH155/4G-30.2	32	79867	68970	58970	49814	41516	34149	27552	21822	16829	—	—
	35	—	66667	56995	48133	40096	32953	26533	20974	16135	—	—
	38	—	—	55045	46477	38743	31776	25533	20137	15446	—	—
	43	—	—	—	—	36454	29854	23922	18758	—	—	—
LH135/6J-22.2	32	—	—	—	52164	44022	36520	29733	23558	18040	13271	9171
	35	—	—	—	—	42396	35147	28577	22487	17147	12510	8523
	38	—	—	—	—	—	33726	27383	21483	16296	11786	7916
	43	—	—	—	—	—	—	—	19901	14982	10694	7015
LH155/6J-22.2	32	—	—	—	54794	45797	37689	30495	24097	18321	13430	—
	35	—	—	—	52720	44092	36248	29237	22926	17399	12642	—
	38	—	—	—	50715	42329	34760	28026	21850	16505	11889	—
	43	—	—	—	—	—	32385	25991	20173	15104	10727	—
LH185/6J-33.2	32	100585	85931	72731	60853	50318	40988	32801	—	—	—	—
	35	97294	83107	70242	58747	48542	39493	31536	—	—	—	—
	38	94002	80282	67836	56710	46767	38000	30264	—	—	—	—
	43	—	75518	63779	53278	43879	35574	28200	—	—	—	—
LH135/6H-25.2	32	—	—	—	—	49325	40980	33435	26582	20440	15083	10436
	35	—	—	—	—	—	39537	32156	25395	19456	14241	9717
	38	—	—	—	—	—	—	30890	24257	18486	13417	9023
	43	—	—	—	—	—	—	—	22580	16999	12170	8013
LH155/6H-25.2	32	—	—	—	61652	51594	42539	34402	27210	20879	15334	—
	35	—	—	—	59501	49739	40948	33043	26040	19817	14424	—
	38	—	—	—	—	47964	39376	31747	24837	18795	13586	—
	43	—	—	—	—	—	—	29590	22931	17224	12263	—
LH185/6H-35.2	32	113563	97178	82322	68961	57105	46595	37308	29265	—	—	—
	35	110122	94101	79681	66709	55193	44975	35931	28139	—	—	—
	38	106592	91154	77154	64556	53303	43374	34600	26976	—	—	—
	43	—	—	72922	60949	50241	40776	32316	25063	—	—	—
LH155/6G-30.2	32	—	—	—	68415	57606	47756	38871	30886	23723	17508	12110
	35	—	—	—	—	55545	46010	37403	29500	22519	16471	11216
	38	—	—	—	—	—	44287	35955	28120	21365	15480	10402
	43	—	—	—	—	—	—	—	26146	19576	13997	9163
LH185/6G-40.2	32	127163	108997	92606	77828	64539	52828	42475	33518	—	—	—
	35	123080	105589	89586	75259	62370	51003	40933	32236	—	—	—
	38	119178	102108	86707	72730	60308	49211	39412	30970	—	—	—
	43	—	—	—	68675	56824	46348	36980	28892	—	—	—
LH155/6F-40.2	32	—	—	—	—	65976	55047	45126	35955	27878	20748	14516
	35	—	—	—	—	—	53100	43498	34384	26512	19563	13525
	38	—	—	—	—	—	—	41949	32838	25216	18478	12550
	43	—	—	—	—	—	—	—	—	23215	16792	11180

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20ºC (Octagon) e 25ºC (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20ºC (Octagon) y 25ºC (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [ºC]	Temperatura de Evaporação [ºC] / Temperatura de Evaporación [ºC]						
		10	5	0	-5	-10	-15	-20
LH33/2KC-05.2Y	32	3230	2688	2201	1769	1386	1057	774
	35	3112	2589	2117	1697	1329	1007	732
	38	2999	2491	2036	1628	1272	960	691
	43	2812	2331	1901	1520	1182	886	631
LH33/2JC-07.2Y	32	3959	3310	2721	2193	1729	1320	968
	35	3819	3192	2619	2108	1655	1258	916
	38	3686	3072	2522	2026	1587	1202	869
	43	3461	2883	2360	1892	1476	1111	792
LH33/2HC-1.2Y	32	4927	4180	3501	2884	2340	1857	1438
	35	4748	4028	3367	2772	2242	1775	1368
	38	4570	3871	3234	2656	2145	1694	1299
	43	—	3615	3013	2470	1986	1558	1185
LH44/2HC-1.2Y	32	5299	4462	3705	3035	2441	1928	1488
	35	5112	4298	3565	2913	2343	1846	1415
	38	4927	4139	3426	2797	2242	1761	1346
	43	4618	3871	3199	2602	2079	1624	1228
LH44/2HC-2.2Y	32	5283	4448	3694	3026	2433	1920	1482
	35	5097	4290	3557	2907	2337	1839	1409
	38	4912	4128	3420	2792	2238	1756	1338
	43	4603	3861	3196	2602	2079	1620	1225
LH44/2GC-2.2Y	32	6012	5093	4253	3504	2838	2254	1747
	35	5802	4909	4103	3374	2727	2162	1669
	38	5601	4731	3949	3246	2621	2074	1596
	43	5252	4437	3697	3032	2444	1924	1471
LH53/2GC-2.2Y	32	6223	5245	4369	3582	2892	2293	1774
	35	6012	5067	4214	3453	2785	2200	1696
	38	5802	4882	4059	3324	2674	2108	1619
	43	5446	4581	3801	3109	2496	1961	1494
LH44/2FC-2.2Y	32	7082	6045	5099	4231	3451	2763	2154
	35	6801	5796	4881	4048	3299	2632	2046
	38	6514	5551	4674	3868	3144	2504	1940
	43	—	5154	4323	3576	2902	2300	1767
LH64/2FC-2.2Y	32	8183	6875	5701	4665	3759	2969	2297
	35	7864	6594	5464	4467	3589	2834	2182
	38	7539	6317	5231	4265	3428	2697	2069
	43	7014	5872	4849	3948	3160	2473	1884
LH44/2FC-3.2Y	32	7049	6019	5069	4204	3426	2739	2133
	35	6763	5775	4863	4025	3277	2612	2026
	38	6491	5535	4653	3850	3132	2487	1923
	43	—	5138	4320	3567	2893	2290	1756
LH64/2FC-3.2Y	32	8147	6836	5677	4643	3734	2947	2279
	35	7820	6559	5434	4441	3566	2814	2164
	38	7510	6296	5205	4251	3409	2680	2053
	43	6994	5850	4832	3934	3148	2461	1872
LH44/2EC-2.2Y	32	7891	6774	5739	4791	3934	3163	2489
	35	7578	6508	5507	4597	3768	3026	2375
	38	7280	6246	5286	4407	3610	2896	2259
	43	—	—	4911	4095	3348	2676	2081
LH64/2EC-2.2Y	32	9248	7790	6478	5319	4298	3414	2655
	35	8898	7493	6229	5104	4127	3268	2534
	38	8551	7199	5974	4899	3952	3124	2415
	43	7988	6713	5567	4555	3668	2892	2224
LH64/2EC-3.2Y	32	9207	7756	6451	5296	4279	3398	2644
	35	8863	7464	6205	5084	4103	3253	2522
	38	8536	7177	5964	4883	3937	3111	2405
	43	7988	6704	5559	4547	3660	2884	2213
LH53/2DC-2.2Y	32	9480	8124	6870	5723	4681	3761	2952
	35	9120	7807	6593	5493	4491	3598	2816
	38	8750	7494	6331	5266	4297	3438	2683
	43	—	—	5885	4889	3986	3182	2466
LH64/2DC-2.2Y	32	10701	9046	7539	6202	5027	4000	3111
	35	10299	8694	7254	5957	4817	3826	2967
	38	9917	8358	6963	5715	4618	3656	2825
	43	9264	7795	6482	5316	4283	3382	2599

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*						
		10	5	0	-5	-10	-15	-20
LH64/2DC-3.2Y	32	10681	9017	7514	6181	5002	3979	3094
	35	10292	8674	7236	5941	4803	3808	2957
	38	9909	8349	6953	5705	4602	3648	2819
	43	9266	7806	6489	5320	4285	3382	2599
LH64/2CC-3.2Y	32	12970	11038	9262	7663	6250	5005	3920
	35	12489	10614	8906	7367	5996	4788	3740
	38	12014	10195	8542	7064	5746	4582	3570
	43	11218	9507	7965	6575	5335	4245	3287
LH84/2CC-3.2Y	32	13793	11641	9702	7986	6471	5157	4021
	35	13286	11211	9328	7674	6214	4937	3839
	38	12785	10771	8958	7356	5951	4722	3661
	43	11959	10057	8361	6850	5526	4373	3374
LH84/2CC-4.2Y	32	13752	11598	9686	7965	6457	5147	4013
	35	13253	11174	9315	7656	6200	4927	3832
	38	12741	10740	8950	7352	5940	4713	3654
	43	11932	10039	8349	6842	5520	4368	3370
LH64/4FC-3.2Y	32	13807	11719	9801	8085	6555	5199	4032
	35	13298	11270	9423	7758	6285	4976	3839
	38	12792	10842	9050	7448	6019	4757	3658
	43	11967	10111	8438	6929	5583	4399	3358
LH84/4FC-3.2Y	32	14721	12394	10298	8441	6801	5370	4140
	35	14183	11938	9914	8109	6516	5143	3952
	38	13650	11469	9520	7782	6246	4913	3761
	43	12773	10727	8872	7244	5804	4542	3457
LH84/4FC-5.2Y	32	14648	12350	10258	8402	6764	5335	4117
	35	14119	11887	9870	8068	6488	5114	3926
	38	13596	11430	9488	7753	6228	4892	3742
	43	12737	10708	8874	7236	5795	4538	3449
LH64/4EC-4.2Y	32	16552	14176	11978	9972	8166	6564	5155
	35	15898	13598	11491	9549	7815	6260	4907
	38	15250	13048	11009	9147	7466	5969	4652
	43	—	—	10206	8459	6893	5490	4245
LH84/4EC-4.2Y	32	18039	15302	12811	10571	8585	6848	5356
	35	17345	14692	12279	10129	8218	6543	5100
	38	16658	14087	11771	9705	7854	6239	4843
	43	15508	13114	10936	8993	7261	5744	4416
LH104/4EC-4.2Y	32	18792	15848	13212	10857	8783	6989	5457
	35	18066	15234	12677	10413	8415	6684	5191
	38	17345	14624	12166	9972	8049	6380	4935
	43	16185	13598	11305	9255	7440	5862	4497
LH84/4EC-6.2Y	32	18004	15285	12805	10571	8586	6855	5356
	35	17318	14681	12279	10133	8222	6553	5092
	38	16610	14082	11776	9713	7860	6241	4839
	43	15491	13112	10943	9003	7271	5751	4417
LH104/4EC-6.2Y	32	18746	15824	13201	10854	8794	6996	5447
	35	18030	15217	12673	10414	8416	6682	5183
	38	17318	14615	12167	9977	8054	6380	4929
	43	16166	13596	11312	9265	7450	5867	4498
LH84/4DC-5.2Y	32	20758	17716	14904	12358	10096	8079	6315
	35	20001	17021	14319	11871	9678	7734	6028
	38	19220	16359	13741	11390	9265	7394	5748
	43	—	15252	12814	10584	8602	6838	5290
LH114/4DC-5.2Y	32	22414	18941	15804	13018	10552	8393	6534
	35	21582	18235	15209	12504	10111	8030	6232
	38	20758	17535	14600	11997	9692	7685	5938
	43	19429	16359	13614	11160	9004	7108	5464
LH104/4DC-7.2Y	32	21672	18394	15388	12707	10322	8228	6420
	35	20892	17706	14809	12205	9906	7883	6122
	38	20092	17027	14218	11731	9499	7546	5842
	43	18808	15917	13289	10924	8834	6988	5379
LH114/4DC-7.2Y	32	22310	18858	15758	12961	10504	8353	6504
	35	21521	18164	15151	12455	10083	8005	6203
	38	20713	17479	14555	11958	9658	7653	5911
	43	19388	16333	13596	11145	8987	7091	5445

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20ºC (Octagon) e 25ºC (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20ºC (Octagon) y 25ºC (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [ºC]	Temperatura de Evaporação [ºC] *Temperatura de Evaporación [ºC]*						
		10	5	0	-5	-10	-15	-20
LH84/4CC-6.2Y	32	23629	20304	17219	14369	11815	9534	7510
	35	22725	19507	16523	13812	11336	9123	7169
	38	21830	18719	15863	13241	10865	8721	6835
	43	—	—	14766	12311	10082	8078	6291
LH124/4CC-6.2Y	32	27034	22846	19090	15729	12759	10178	7945
	35	26023	21990	18345	15110	12247	9742	7584
	38	25021	21142	17609	14499	11726	9328	7241
	43	23375	19721	16421	13494	10900	8636	6659
LH114/4V-10.2Y	32	26689	22644	18950	15620	12658	10061	7817
	35	25686	21793	18238	15009	12158	9641	7478
	38	24732	20954	17509	14406	11647	9227	7145
	43	23080	19557	16315	13398	10825	8561	6595
LH124/4V-10.2Y	32	27940	23571	19643	16102	12996	10288	7964
	35	26883	22676	18867	15461	12472	9850	7623
	38	25878	21793	18130	14829	11956	9433	7275
	43	24203	20347	16895	13811	11108	8748	6711
LH104/4T-8.2Y	32	29344	25127	21259	17695	14463	11597	9089
	35	28243	24196	20449	17000	13895	11137	8719
	38	27194	23272	19648	16339	13335	10685	8342
	43	—	—	18335	15208	12415	9927	7720
LH124/4T-8.2Y	32	32254	27326	22847	18826	15259	12137	9441
	35	31035	26294	21984	18086	14655	11648	9048
	38	29876	25276	21103	17385	14062	11171	8664
	43	27980	23641	19709	16212	13109	10387	8023
LH114/4T-12.2Y	32	30617	26113	21970	18207	14837	11843	9259
	35	29447	25121	21139	17494	14232	11354	8865
	38	28334	24142	20289	16791	13658	10890	8476
	43	—	22548	18926	15642	12699	10097	7836
LH124/4T-12.2Y	32	32260	27350	22876	18850	15274	12144	9445
	35	31071	26305	22002	18101	14663	11650	9047
	38	29896	25311	21139	17389	14061	11164	8656
	43	27937	23620	19728	16200	13093	10365	7998
LH114/4P-10.2Y	32	34809	29831	25219	21000	17167	13742	10746
	35	33535	28708	24241	20159	16479	13183	10295
	38	—	27594	23273	19360	15800	12634	9836
	43	—	—	21724	18021	14685	11713	9094
LH135/4P-10.2Y	32	39969	33700	28039	22986	18559	14679	11384
	35	38479	32438	26942	22079	17790	14078	10882
	38	37064	31194	25903	21189	17065	13471	10395
	43	34649	29111	24166	19758	15875	12513	9609
LH135/4P-15.2Y	32	39996	33742	28080	23018	18579	14688	11388
	35	38543	32465	27013	22104	17805	14083	10884
	38	37053	31205	25920	21234	17069	13489	10387
	43	34662	29140	24159	19750	15860	12490	9599
LH124/4N-12.2Y	32	41256	35347	29882	24857	20338	16305	12803
	35	39727	34003	28716	23894	19552	15670	12273
	38	38209	32722	27605	22944	18750	15024	11756
	43	—	—	25746	21415	17481	13981	10902
LH135/4N-12.2Y	32	45112	38190	31954	26351	21350	17004	13249
	35	43420	36758	30757	25326	20515	16329	12707
	38	41810	35399	29535	24320	19696	15670	12162
	43	39119	33080	27605	22699	18381	14569	11282
LH135/4N-20.2Y	32	45124	38225	31994	26385	21372	17014	13254
	35	43472	36828	30783	25349	20528	16333	12708
	38	41777	35396	29587	24327	19696	15663	12151
	43	39059	33050	27589	22683	18359	14561	11266
LH135/4J-13.2Y	32	51037	43155	35989	29556	23826	18833	14549
	35	49228	41630	34719	28473	22946	18124	13957
	38	47508	40182	33468	27445	22080	17401	13394
	43	44708	37717	31421	25728	20657	16253	12445
LH135/4J-22.2Y	32	51106	43244	36070	29573	23822	18811	14522
	35	49351	41714	34753	28493	22945	18103	13928
	38	47617	40259	33501	27467	22082	17382	13364
	43	44726	37782	31451	25753	20694	16238	12415

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*						
		10	5	0	-5	-10	-15	-20
LH135/4H-15.2Y	32	57284	48624	40680	33493	27122	21515	16681
	35	55340	46907	39235	32290	26094	20676	15996
	38	53417	45276	37813	31110	25125	19857	15307
	43	—	42556	35485	29140	23477	18520	14224
LH155/4H-25.2Y	32	61729	51792	42815	34864	27949	21980	—
	35	59438	49850	41187	33513	26839	21073	—
	38	57256	47941	39590	32192	25756	20191	—
	43	53632	44885	37042	30092	24041	18773	—
LH135/4G-20.2Y	32	63012	53731	45159	37355	30354	24168	18812
	35	60845	51890	43553	36020	29256	23273	18057
	38	—	50072	42029	34708	28141	22366	17322
	43	—	—	39489	32563	26388	20913	16148
LH155/4G-30.2Y	32	68816	57834	47955	39174	31471	24842	19156
	35	66254	55665	46139	37669	30236	23833	18360
	38	63728	53532	44356	36245	29071	22854	17564
	43	59673	50116	41511	33854	27161	21309	16314
LH135/6J-22.2Y	32	69139	59228	50021	41530	33831	26974	20976
	35	—	57176	48241	40005	32587	25967	20131
	38	—	55148	46483	38557	31361	24938	19326
	43	—	—	—	36147	29353	23275	17946
LH155/6J-22.2Y	32	76555	64560	53699	43929	35325	27855	21498
	35	73589	62061	51619	42221	33937	26737	20598
	38	70763	59601	49574	40542	32575	25676	19713
	43	66073	55739	46301	37858	30398	23885	18294
LH185/6J-33.2Y	32	83276	69473	57142	46328	36912	—	—
	35	80201	66811	55010	44527	35502	—	—
	38	77168	64358	52912	42871	34118	—	—
	43	72302	60208	49554	40077	31862	—	—
LH135/6H-25.2Y	32	—	66018	55987	46642	38203	30599	23908
	35	—	63801	54046	44963	36766	29423	22911
	38	—	—	52049	43306	35352	28227	21972
	43	—	—	—	40602	33086	26343	20408
LH155/6H-25.2Y	32	86168	72959	60811	49948	40352	31938	24707
	35	82855	70140	58439	47974	38725	30609	23625
	38	79695	67365	56111	46042	37139	29317	22576
	43	—	62916	52463	42961	34616	27270	20919
LH185/6H-35.2Y	32	94766	79235	65355	53098	42471	—	—
	35	91295	76197	62890	51053	40790	—	—
	38	87877	73404	60473	49055	39153	—	—
	43	82396	68688	56541	45878	36509	—	—
LH155/6G-30.2Y	32	95137	80803	67650	55747	45191	35899	27882
	35	91445	77666	65014	53557	43390	34479	26727
	38	87799	74576	62423	51482	41688	33048	25568
	43	—	—	58355	48050	38884	30777	23733
LH185/6G-40.2Y	32	105729	88654	73251	59702	47917	37688	—
	35	101848	85368	70500	57423	46046	36163	—
	38	98024	82137	67892	55268	44222	34682	—
	43	91890	76968	63499	51652	41277	32348	—
LH155/6F-40.2Y	32	107607	91984	77514	64306	52427	41904	32725
	35	103389	88409	74518	61823	50391	40251	31387
	38	—	84880	71568	59385	48400	38640	30131
	43	—	—	—	55479	45221	36075	28068

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20ºC (Octagon) e 25ºC (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20ºC (Octagon) y 25ºC (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [ºC]	Temperatura de Evaporação [ºC] *Temperatura de Evaporación [ºC]*						
		10	5	0	-5	-10	-15	-20
LH33/2KC-05.2Y	32	2726	2264	1848	1482	1162	883	646
	35	2627	2180	1779	1424	1112	842	611
	38	2530	2099	1711	1366	1065	802	578
	43	2373	1965	1598	1274	988	741	527
LH33/2JC-07.2Y	32	3358	2797	2295	1846	1452	1106	811
	35	3241	2699	2209	1774	1390	1056	768
	38	3122	2598	2125	1705	1331	1008	727
	43	2933	2437	1989	1591	1238	931	664
LH33/2HC-1.2Y	32	4208	3556	2966	2438	1971	1563	1208
	35	4054	3425	2855	2345	1889	1493	1150
	38	3906	3294	2741	2248	1809	1425	1091
	43	3657	3077	2557	2091	1677	1312	996
LH44/2HC-1.2Y	32	4465	3751	3111	2542	2043	1612	1243
	35	4310	3615	2995	2442	1962	1541	1183
	38	4151	3478	2876	2345	1878	1473	1124
	43	3895	3255	2688	2183	1740	1358	1026
LH44/2HC-2.2Y	32	4452	3738	3101	2535	2036	1606	1236
	35	4292	3603	2988	2436	1953	1536	1178
	38	4138	3473	2874	2341	1874	1467	1119
	43	3882	3247	2684	2182	1739	1356	1023
LH44/2GC-2.2Y	32	5079	4286	3574	2937	2377	1884	1458
	35	4904	4138	3446	2830	2285	1810	1396
	38	4724	3985	3317	2724	2197	1734	1333
	43	4435	3741	3108	2546	2046	1610	1229
LH53/2GC-2.2Y	32	5234	4406	3662	2999	2419	1916	1481
	35	5059	4253	3533	2891	2326	1839	1416
	38	4879	4100	3404	2781	2238	1763	1353
	43	4583	3850	3190	2602	2087	1638	1247
LH44/2FC-2.2Y	32	6028	5129	4307	3568	2907	2317	1808
	35	5784	4921	4131	3416	2775	2208	1714
	38	5543	4708	3951	3260	2646	2105	1626
	43	5153	4376	3659	3016	2439	1931	1482
LH64/2FC-2.2Y	32	6879	5764	4773	3901	3139	2477	1913
	35	6604	5530	4576	3736	2998	2360	1817
	38	6333	5300	4382	3568	2859	2247	1724
	43	5896	4921	4057	3298	2637	2064	1570
LH44/2FC-3.2Y	32	5989	5105	4286	3550	2885	2301	1790
	35	5749	4893	4108	3395	2756	2194	1698
	38	5522	4693	3932	3249	2635	2090	1611
	43	5139	4361	3648	3007	2431	1922	1472
LH64/2FC-3.2Y	32	6839	5731	4753	3877	3118	2462	1898
	35	6566	5500	4551	3714	2979	2347	1803
	38	6298	5273	4360	3550	2843	2236	1710
	43	5868	4901	4042	3286	2626	2054	1560
LH44/2EC-2.2Y	32	6730	5758	4863	4048	3314	2658	2086
	35	6468	5528	4669	3880	3176	2544	1991
	38	6210	5309	4478	3721	3039	2431	1895
	43	—	4943	4165	3456	2820	2248	1743
LH64/2EC-2.2Y	32	7767	6534	5427	4451	3592	2850	2214
	35	7476	6287	5220	4272	3445	2728	2113
	38	7198	6043	5008	4096	3299	2609	2015
	43	6719	5638	4669	3815	3063	2416	1852
LH64/2EC-3.2Y	32	10988	9392	7942	6646	5486	4457	3556
	35	10607	9045	7639	6372	5247	4248	3373
	38	10214	8712	7336	6108	5008	4039	3188
	43	9582	8143	6838	5662	4619	3697	2879
LH53/2DC-2.2Y	32	8072	6895	5812	4828	3944	3160	2475
	35	7771	6630	5581	4636	3779	3024	2361
	38	7462	6369	5362	4447	3623	2891	2250
	43	—	5934	4990	4132	3358	2673	2066
LH64/2DC-2.2Y	32	9027	7601	6335	5197	4202	3339	2594
	35	8681	7318	6089	4993	4033	3195	2475
	38	8350	7028	5846	4792	3861	3053	2357
	43	7807	6560	5446	4454	3583	2825	2168

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*						
		10	5	0	-5	-10	-15	-20
LH64/2DC-3.2Y	32	8995	7573	6312	5179	4187	3327	2585
	35	8659	7298	6064	4979	4015	3185	2466
	38	8339	7017	5828	4776	3853	3046	2351
	43	7815	6565	5449	4455	3583	2824	2168
LH64/2CC-3.2Y	32	10978	9302	7795	6441	5239	4185	3274
	35	10562	8950	7499	6186	5028	4010	3130
	38	10166	8601	7195	5933	4820	3833	2983
	43	9504	8029	6705	5527	4470	3553	2747
LH84/2CC-3.2Y	32	11600	9765	8128	6682	5408	4298	3352
	35	11163	9394	7817	6414	5186	4116	3201
	38	10746	9041	7510	6158	4968	3937	3054
	43	10045	8435	7002	5729	4615	3647	2810
LH84/2CC-4.2Y	32	11549	9728	8103	6665	5396	4290	3346
	35	11134	9375	7795	6398	5175	4108	3195
	38	10708	9014	7491	6145	4959	3935	3048
	43	10020	8418	6991	5721	4609	3643	2807
LH64/4FC-3.2Y	32	11686	9891	8261	6797	5496	4355	3368
	35	11261	9517	7946	6525	5271	4169	3214
	38	10840	9147	7624	6266	5050	3986	3058
	43	10137	8552	7114	5825	4687	3689	2813
LH84/4FC-3.2Y	32	12380	10396	8627	7063	5676	4483	3453
	35	11933	10017	8296	6777	5448	4288	3291
	38	11473	9627	7969	6505	5215	4096	3133
	43	10744	8997	7442	6058	4847	3789	2880
LH84/4FC-5.2Y	32	12317	10358	8592	7029	5652	4453	3428
	35	11877	9972	8269	6751	5422	4263	3269
	38	11442	9605	7952	6488	5198	4079	3116
	43	10711	8978	7430	6049	4838	3784	2873
LH64/4EC-4.2Y	32	14108	12043	10143	8419	6885	5520	4332
	35	13562	11561	9738	8080	6583	5268	4119
	38	13000	11084	9321	7732	6293	5017	3907
	43	—	10306	8652	7160	5816	4619	3562
LH84/4EC-4.2Y	32	15236	12886	10772	8864	7190	5737	4476
	35	14659	12379	10331	8510	6885	5475	4263
	38	14064	11876	9909	8145	6583	5223	4043
	43	13108	11048	9199	7553	6090	4804	3689
LH104/4EC-4.2Y	32	15885	13378	11121	9115	7365	5855	4559
	35	15280	12848	10678	8746	7059	5592	4339
	38	14681	12341	10237	8379	6755	5340	4127
	43	13693	11487	9521	7771	6239	4910	3764
LH84/4EC-6.2Y	32	15203	12869	10766	8863	7189	5734	4475
	35	14633	12368	10329	8512	6888	5474	4257
	38	14045	11870	9911	8151	6587	5224	4047
	43	13093	11046	9205	7562	6098	4809	3690
LH104/4EC-6.2Y	32	15864	13354	11110	9124	7373	5851	4551
	35	15247	12850	10672	8746	7060	5590	4340
	38	14655	12331	10236	8383	6759	5340	4122
	43	13676	11484	9526	7779	6247	4914	3764
LH84/4DC-5.2Y	32	17578	14958	12566	10391	8466	6767	5284
	35	16948	14401	12079	9985	8117	6479	5045
	38	16298	13828	11598	9570	7774	6196	4804
	43	15210	12907	10790	8899	7222	5734	4423
LH114/4DC-5.2Y	32	18906	15934	13279	10910	8820	7018	5448
	35	18214	15347	12766	10482	8466	6715	5198
	38	17502	14743	12259	10045	8105	6418	4953
	43	16372	13765	11421	9349	7532	5939	4559
LH104/4DC-7.2Y	32	18384	15540	12984	10694	8665	6900	5372
	35	17707	14965	12483	10275	8318	6602	5123
	38	17039	14399	12007	9864	7978	6322	4890
	43	15944	13452	11197	9192	7412	5856	4504
LH114/4DC-7.2Y	32	18815	15863	13220	10861	8791	6984	5424
	35	18132	15283	12715	10439	8429	6684	5182
	38	17459	14691	12218	10025	8086	6391	4939
	43	16331	13738	11419	9333	7517	5923	4543

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20ºC (Octagon) e 25ºC (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20ºC (Octagon) y 25ºC (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [ºC]	Temperatura de Evaporação [ºC] *Temperatura de Evaporación [ºC]*						
		10	5	0	-5	-10	-15	-20
LH84/4CC-6.2Y	32	20092	17208	14547	12122	9938	7998	6294
	35	19308	16543	13989	11639	9539	7656	6010
	38	18561	15886	13416	11163	9132	7321	5732
	43	—	14816	12501	10387	8479	6784	5279
LH124/4CC-6.2Y	32	22775	19221	16017	13181	10678	8496	6635
	35	21933	18482	15398	12648	10238	8146	6335
	38	21100	17777	14786	12140	9819	7789	6040
	43	19699	16594	13776	11303	9117	7214	5556
LH114/4V-10.2Y	32	23028	19514	16314	13416	10864	8632	6708
	35	22179	18768	15689	12899	10427	8278	6422
	38	21340	18058	15050	12371	9996	7929	6131
	43	19972	16848	14040	11520	9301	7355	5668
LH124/4V-10.2Y	32	24020	20242	16829	13803	11117	8798	6821
	35	23127	19487	16198	13262	10676	8441	6524
	38	22277	18740	15551	12729	10241	8078	6241
	43	20828	17490	14508	11851	9526	7500	5765
LH104/4T-8.2Y	32	25610	21863	18419	15292	12489	10010	7835
	35	24639	21042	17733	14725	12007	9606	7510
	38	23713	20260	17054	14143	11534	9209	7191
	43	—	18928	15918	13187	10739	8569	6666
LH124/4T-8.2Y	32	27772	23502	19630	16138	13072	10394	8097
	35	26779	22629	18873	15535	12561	9980	7753
	38	25760	21768	18154	14920	12061	9577	7429
	43	24120	20354	16950	13930	11239	8902	6888
LH114/4T-12.2Y	32	26470	22545	18945	15662	12734	10175	7943
	35	25516	21706	18216	15059	12242	9762	7611
	38	24535	20876	17496	14465	11739	9356	7283
	43	—	19494	16343	13492	10929	8687	6743
LH124/4T-12.2Y	32	27783	23527	19657	16159	13085	10399	8100
	35	26777	22643	18891	15550	12569	9983	7753
	38	25782	21770	18162	14927	12062	9573	7423
	43	24124	20370	16969	13922	11244	8898	6868
LH114/4P-10.2Y	32	30261	25855	21797	18105	14789	11833	9255
	35	29137	24904	20969	17393	14184	11343	8860
	38	28022	23924	20150	16716	13611	10879	8472
	43	—	—	18810	15561	12669	10102	7833
LH135/4P-10.2Y	32	34402	28977	24054	19704	15899	12572	9750
	35	33141	27869	23159	18936	15250	12064	9327
	38	31897	26817	22248	18184	14636	11552	8915
	43	29855	25056	20779	16950	13632	10726	8253
LH135/4P-15.2Y	32	34430	29015	24090	19731	15915	12578	9753
	35	33154	27896	23188	18959	15263	12069	9328
	38	31940	26831	22266	18198	14642	11550	8910
	43	29871	25085	20777	16972	13622	10725	8232
LH124/4N-12.2Y	32	35804	30585	25786	21426	17491	14036	10989
	35	34508	29446	24834	20610	16826	13479	10542
	38	33172	28319	23858	19806	16171	12932	10104
	43	—	26472	22285	18484	15075	12051	9384
LH135/4N-12.2Y	32	38914	32906	27504	22630	18323	14587	11366
	35	37533	31693	26452	21762	17616	13996	10892
	38	36116	30497	25455	20911	16923	13439	10447
	43	33839	28535	23786	19540	15788	12528	9704
LH135/4N-20.2Y	32	38932	32987	27541	22660	18342	14595	11370
	35	37533	31759	26479	21784	17629	14021	10893
	38	36097	30501	25468	20921	16926	13435	10439
	43	33794	28515	23776	19530	15771	12505	9677
LH135/4J-13.2Y	32	44081	37188	30987	25398	20467	16156	12487
	35	42545	35942	29871	24481	19696	15556	11987
	38	41085	34666	28810	23578	18963	14945	11494
	43	38651	32574	27036	22124	17758	13974	10710
LH135/4J-22.2Y	32	44144	37265	31015	25412	20462	16137	12464
	35	42598	35967	29939	24498	19694	15539	11963
	38	41126	34686	28838	23597	18964	14929	11469
	43	38673	32632	27100	22145	17763	13962	10668

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*						
		10	5	0	-5	-10	-15	-20
LH135/4H-15.2Y	32	49608	42018	35083	28832	23309	18492	14324
	35	47891	40558	33855	27811	22469	17780	13744
	38	46258	39119	32647	26772	21616	17086	13181
	43	—	36811	30671	25138	20220	15953	12245
LH155/4H-25.2Y	32	51231	43046	35730	29180	23466	18492	14275
	35	49379	41532	34415	28089	22538	17759	13654
	38	47614	39986	33123	27020	21663	17046	13074
	43	44698	37527	31073	25295	20255	15880	—
LH135/4G-20.2Y	32	54744	46513	39010	32207	26162	20803	16201
	35	52900	44948	37645	31073	25195	20043	15560
	38	51075	43402	36350	29959	24249	19273	14937
	43	—	—	34145	28137	22761	18015	13921
LH155/4G-30.2Y	32	56912	48022	39983	32759	26399	20879	16160
	35	54913	46270	38516	31543	25402	20066	15495
	38	52938	44603	37073	30352	24427	19274	14851
	43	49672	41853	34783	28466	22859	18005	13824
LH135/6J-22.2Y	32	60240	51463	43355	35916	29203	23251	18067
	35	58172	49718	41841	34621	28110	22367	17352
	38	—	47924	40290	33344	27070	21496	16647
	43	—	—	37858	31252	25330	20089	15505
LH155/6J-22.2Y	32	63159	53425	44633	36630	29592	23417	18117
	35	60765	51477	42953	35296	28470	22512	17388
	38	58564	49555	41299	33937	27366	21622	16645
	43	—	46385	38666	31731	25574	20147	15476
LH185/6J-33.2Y	32	70403	58756	48412	39275	31320	—	—
	35	67901	56660	46677	37808	30173	—	—
	38	65515	54593	44909	36413	29006	—	—
	43	61493	51232	42135	34104	27143	—	—
LH135/6H-25.2Y	32	67022	57543	48616	40471	33044	26431	20635
	35	—	55579	46965	38988	31822	25395	19789
	38	—	—	45267	37580	30621	24417	18964
	43	—	—	—	35232	28656	22784	17640
LH155/6H-25.2Y	32	70836	60229	50413	41587	33703	26765	20781
	35	68254	57955	48566	39996	32392	25694	19908
	38	65791	55790	46684	38434	31110	24650	19060
	43	—	—	43750	35955	29038	22969	17698
LH185/6H-35.2Y	32	80129	67021	55375	45018	36036	—	—
	35	77303	64628	53300	43354	34623	—	—
	38	74613	62273	51332	41726	33291	—	—
	43	70080	58453	48148	39047	31107	—	—
LH155/6G-30.2Y	32	77903	66543	55954	46313	37662	30059	23430
	35	75126	64098	53901	44608	36261	28875	22467
	38	—	61683	51806	42872	34839	27759	21563
	43	—	—	48533	40110	32583	25892	20053
LH185/6G-40.2Y	32	89428	75012	62085	50632	40669	32020	—
	35	86374	72336	59845	48777	39094	30780	—
	38	83255	69793	57646	46961	37609	29574	—
	43	78283	65517	54086	44031	35224	27605	—
LH155/6F-40.2Y	32	87771	75384	63905	53258	43618	35026	27486
	35	—	72596	61569	51256	41978	33694	26407
	38	—	—	59262	49352	40424	32391	25356
	43	—	—	—	46270	37861	30325	23694

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*								
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
LH33/2KC-05.2Y	32	2734	2290	1881	1512	1182	890	632	406	—
	35	2576	2151	1764	1415	1100	822	576	360	—
	38	2420	2020	1651	1318	1023	756	521	313	—
	43	—	—	—	1164	894	653	436	—	—
LH33/2JC-07.2Y	32	3461	2937	2448	2004	1599	1242	921	639	390
	35	—	2769	2308	1882	1498	1154	848	577	334
	38	—	—	2163	1762	1398	1071	777	513	276
	43	—	—	—	—	—	933	657	408	—
LH33/2HC-1.2Y	32	—	3459	2921	2419	1956	1535	1160	830	537
	35	—	—	2744	2269	1830	1429	1068	751	468
	38	—	—	—	2120	1700	1320	979	672	399
	43	—	—	—	—	—	1145	829	543	—
LH44/2HC-1.2Y	32	—	3815	3183	2605	2088	1629	1222	871	563
	35	—	3604	2996	2448	1956	1514	1129	789	491
	38	—	3395	2819	2292	1825	1405	1034	707	—
	43	—	—	—	—	1605	1221	879	575	—
LH44/2HC-2.2Y	32	4605	3901	3250	2666	2138	1668	1249	885	565
	35	4354	3680	3072	2512	2004	1555	1155	798	483
	38	—	3469	2888	2358	1876	1447	1059	715	—
	43	—	—	—	—	1663	1264	902	575	—
LH44/2GC-2.2Y	32	5069	4328	3646	3016	2447	1933	1481	1078	719
	35	—	4094	3442	2847	2302	1818	1381	992	644
	38	—	—	3248	2679	2164	1700	1282	906	567
	43	—	—	—	—	—	1506	1116	762	—
LH53/2GC-2.2Y	32	5349	4538	3798	3123	2520	1985	1513	1099	735
	35	5069	4292	3585	2953	2374	1865	1413	1013	658
	38	—	4049	3382	2778	2236	1746	1314	925	578
	43	—	—	—	—	1997	1548	1148	781	—
LH44/2FC-2.2Y	32	—	5054	4295	3592	2942	2348	1822	1347	930
	35	—	—	4048	3377	2763	2201	1695	1241	838
	38	—	—	—	3173	2587	2055	1574	1139	750
	43	—	—	—	—	—	—	1371	969	—
LH64/2FC-2.2Y	32	—	5997	4994	4089	3294	2594	1984	1452	—
	35	—	5671	4719	3859	3103	2432	1850	1343	—
	38	—	5361	4448	3632	2909	2277	1718	1233	—
	43	—	—	4010	3259	2600	2017	1503	1054	—
LH44/2FC-3.2Y	32	—	5117	4347	3632	2969	2363	1825	1339	908
	35	—	—	4101	3421	2794	2217	1696	1228	803
	38	—	—	—	3218	2620	2072	1572	1118	700
	43	—	—	—	—	—	—	1367	932	—
LH64/2FC-3.2Y	32	7188	6053	5032	4113	3309	2604	1985	1451	—
	35	6806	5733	4765	3892	3125	2445	1853	1335	—
	38	6440	5425	4499	3671	2936	2293	1719	1215	—
	43	—	—	4054	3304	2633	2034	1504	1021	—
LH44/2EC-2.2Y	32	—	—	5008	4207	3469	2787	2163	1608	1118
	35	—	—	—	3978	3270	2617	2027	1489	1012
	38	—	—	—	—	3073	2448	1887	1371	909
	43	—	—	—	—	—	—	—	1176	—
LH64/2EC-2.2Y	32	—	7107	5932	4878	3941	3108	2386	1755	1211
	35	—	6747	5629	4615	3723	2928	2232	1626	1103
	38	—	6377	5317	4364	3507	2749	2084	1502	—
	43	—	—	—	3932	3149	2454	1835	1293	—
LH64/2EC-3.2Y	32	8519	7215	6032	4959	4005	3157	2419	1773	1203
	35	8101	6850	5717	4698	3789	2977	2266	1634	1079
	38	7667	6486	5414	4438	3566	2798	2110	1502	—
	43	—	—	—	4012	3215	2500	1857	1275	—
LH53/2DC-2.2Y	32	—	—	5882	4942	4055	3257	2526	1877	1300
	35	—	—	—	4652	3813	3048	2352	1729	1172
	38	—	—	—	—	3572	2849	2179	1583	1044
	43	—	—	—	—	—	—	1898	1339	—
LH64/2DC-2.2Y	32	—	8019	6730	5551	4487	3554	2728	2009	1382
	35	—	7603	6365	5234	4233	3335	2545	1849	1248
	38	—	7174	6002	4931	3971	3118	2365	1697	1115
	43	—	—	—	—	3545	2764	2064	1442	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*								
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
LH64/2DC-3.2Y	32	9553	8123	6802	5610	4542	3593	2750	2010	1360
	35	9059	7691	6442	5311	4285	3379	2568	1849	1210
	38	—	7277	6083	5013	4038	3166	2387	1690	1062
	43	—	—	—	—	3620	2810	2084	1423	—
LH64/2CC-3.2Y	32	—	9495	8026	6667	5426	4318	3338	2473	1720
	35	—	9002	7596	6310	5132	4077	3132	2301	1566
	38	—	—	7186	5956	4830	3830	2929	2131	1420
	43	—	—	—	—	—	3421	2595	1853	—
LH84/2CC-3.2Y	32	—	10223	8556	7041	5691	4499	3457	2547	1768
	35	—	9705	8106	6667	5382	4247	3242	2374	1614
	38	—	9191	7675	6310	5078	3988	3038	2198	—
	43	—	—	—	—	4574	3577	2694	1911	—
LH84/2CC-4.2Y	32	12061	10225	8558	7043	5693	4499	3450	2531	1719
	35	11467	9709	8114	6677	5393	4253	3236	2346	1554
	38	10856	9198	7674	6316	5097	4001	3033	2163	—
	43	—	—	—	—	4609	3601	2693	1876	—
LH64/4FC-3.2Y	32	—	10159	8600	7155	5845	4669	3615	2681	1866
	35	—	—	8140	6770	5514	4386	3380	2484	1702
	38	—	—	—	6374	5185	4114	3147	2295	1532
	43	—	—	—	—	—	—	2767	1969	—
LH84/4FC-3.2Y	32	—	11027	9225	7617	6166	4884	3759	2781	1934
	35	—	10455	8742	7214	5833	4598	3523	2575	1756
	38	—	9886	8264	6800	5490	4315	3289	2379	1586
	43	—	—	—	—	4931	3854	2899	2052	—
LH84/4FC-5.2Y	32	13040	11079	9290	7659	6201	4918	3776	2766	1886
	35	12370	10495	8804	7256	5868	4631	3525	2553	1689
	38	—	9935	8302	6841	5525	4336	3284	2342	1493
	43	—	—	—	—	4967	3874	2885	1992	—
LH64/4EC-4.2Y	32	—	—	10056	8433	6951	5581	4334	3223	2236
	35	—	—	—	7961	6544	5233	4046	2972	2018
	38	—	—	—	—	6129	4891	3763	2735	1813
	43	—	—	—	—	—	—	3307	2353	—
LH84/4EC-4.2Y	32	—	13028	11002	9126	7429	5910	4551	3369	2323
	35	—	12312	10400	8624	6999	5555	4258	3115	2103
	38	—	—	9783	8111	6575	5194	3961	2866	1888
	43	—	—	—	—	—	4618	3487	2462	—
LH104/4EC-4.2Y	32	—	13670	11472	9478	7672	6070	4661	3434	2371
	35	—	12945	10839	8952	7237	5712	4355	3178	2150
	38	—	12230	10239	8414	6794	5348	4056	2928	1926
	43	—	—	—	—	6084	4754	3569	2521	—
LH84/4EC-6.2Y	32	15482	13263	11182	9278	7535	5972	4581	3348	2248
	35	—	12543	10559	8761	7107	5616	4279	3074	1995
	38	—	—	9964	8249	6685	5265	3971	2804	1754
	43	—	—	—	—	—	4678	3475	2369	—
LH104/4EC-6.2Y	32	16376	13904	11672	9626	7775	6146	4693	3417	2303
	35	15515	13179	11043	9086	7344	5774	4379	3142	2049
	38	—	12433	10421	8571	6903	5408	4070	2871	1789
	43	—	—	—	—	6191	4817	3561	2426	—
LH84/4DC-5.2Y	32	—	15116	12825	10731	8791	7036	5452	4052	2816
	35	—	—	12137	10136	8281	6616	5093	3751	2555
	38	—	—	—	9527	7779	6189	4753	3456	2300
	43	—	—	—	—	—	—	4191	2987	—
LH114/4DC-5.2Y	32	—	16614	13944	11523	9349	7415	5713	4216	2920
	35	—	15745	13186	10893	8829	6973	5336	3911	2657
	38	—	14853	12466	10272	8299	6539	4979	3603	2390
	43	—	—	—	—	7449	5844	4397	3118	—
LH104/4DC-7.2Y	32	18571	15853	13341	11020	8941	7043	5374	3888	2579
	35	—	15006	12611	10417	8425	6630	5011	3567	2279
	38	—	—	11913	9821	7935	6210	4655	3255	1998
	43	—	—	—	—	—	5533	4086	2757	—
LH114/4DC-7.2Y	32	19392	16443	13777	11335	9145	7198	5466	3957	2622
	35	18376	15592	13043	10729	8627	6767	5101	3635	2321
	38	—	14714	12315	10107	8134	6344	4743	3321	—
	43	—	—	—	—	7290	5649	4159	2810	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*								
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
LH84/4CC-6.2Y	32	—	—	14707	12400	10246	8283	6498	4896	3485
	35	—	—	—	11710	9653	7794	6093	4556	3178
	38	—	—	—	—	9083	7306	5675	4204	2884
	43	—	—	—	—	—	—	—	3642	—
LH124/4CC-6.2Y	32	—	20224	16951	14031	11398	9069	7028	5240	3705
	35	—	19192	16083	13281	10776	8556	6589	4884	3397
	38	—	18163	15218	12533	10158	8047	6168	4530	3080
	43	—	—	—	—	9149	7198	5466	3929	—
LH114/4V-10.2Y	32	23213	19873	16738	13841	11223	8881	6788	4932	3315
	35	—	18824	15844	13111	10629	8374	6362	4558	2965
	38	—	—	14970	12372	10007	7867	5939	4192	2627
	43	—	—	—	—	—	7036	5244	3615	—
LH124/4V-10.2Y	32	24696	20944	17488	14400	11593	9132	6955	5053	3392
	35	23454	19873	16607	13652	10982	8628	6529	4678	3039
	38	—	18824	15710	12893	10385	8102	6090	4296	2686
	43	—	—	—	—	9337	7270	5390	3700	—
LH104/4T-8.2Y	32	—	—	18708	15725	12926	10394	8107	6067	4276
	35	—	—	—	14850	12206	9804	7604	5649	3919
	38	—	—	—	—	11481	9188	7101	5233	3566
	43	—	—	—	—	—	—	—	4549	—
LH124/4T-8.2Y	32	—	24591	20709	17154	13939	11091	8570	6376	4476
	35	—	23356	19634	16260	13201	10461	8051	5943	4103
	38	—	—	18546	15356	12428	9849	7530	5510	3735
	43	—	—	—	—	—	8777	6673	4791	—
LH114/4T-12.2Y	32	—	23016	19589	16401	13442	10737	8314	6143	4222
	35	—	—	18534	15507	12714	10140	7795	5689	3799
	38	—	—	—	—	11981	9520	7297	5258	3401
	43	—	—	—	—	—	—	6461	4545	—
LH124/4T-12.2Y	32	28710	24574	20710	17186	13976	11111	8574	6323	4345
	35	—	23310	19670	16302	13254	10494	8054	5867	3919
	38	—	—	18575	15407	12497	9874	7536	5417	3503
	43	—	—	—	—	—	8856	6677	4682	—
LH114/4P-10.2Y	32	—	—	22187	18615	15260	12196	9438	6987	4830
	35	—	—	—	17605	14403	11501	8874	6524	4439
	38	—	—	—	—	13571	10801	8308	6063	4055
	43	—	—	—	—	—	—	—	5289	—
LH135/4P-10.2Y	32	—	30715	25645	21016	16916	13318	10167	7451	5122
	35	—	29244	24369	19958	16046	12606	9584	6970	4714
	38	—	27753	23121	18924	15165	11862	8978	6472	4296
	43	—	—	—	—	13699	10671	7994	5674	—
LH135/4P-15.2Y	32	36299	30721	25650	21046	16950	13335	10149	7392	4974
	35	34551	29216	24415	20001	16099	12613	9564	6863	4497
	38	—	27686	23112	18978	15238	11911	8961	6343	—
	43	—	—	—	—	13776	10731	7995	5526	—
LH124/4N-12.2Y	32	—	—	26546	22295	18340	14721	11483	8594	6047
	35	—	—	—	21079	17358	13903	10826	8043	5585
	38	—	—	—	—	16336	13088	10156	7507	5147
	43	—	—	—	—	—	—	9091	6678	—
LH135/4N-12.2Y	32	—	34718	29197	24189	19652	15598	12045	8954	6267
	35	—	32958	27682	22899	18604	14752	11361	8376	5797
	38	—	—	26203	21641	17547	13903	10682	7830	5332
	43	—	—	—	—	—	12519	9570	6958	—
LH135/4N-20.2Y	32	40566	34694	29258	24236	19666	15620	12011	8838	6054
	35	—	32885	27731	22960	18677	14791	11325	8242	5498
	38	—	—	26182	21714	17646	13966	10629	7651	4977
	43	—	—	—	—	—	12610	9553	6768	—
LH135/4J-13.2Y	32	—	38023	32083	26668	21733	17292	13366	9920	6893
	35	—	—	30559	25356	20657	16415	12625	9287	6355
	38	—	—	—	24059	19555	15518	11896	8688	5848
	43	—	—	—	—	—	—	10697	7706	—
LH135/4J-22.2Y	32	—	38038	32025	26525	21502	16996	12958	9362	6185
	35	—	—	30568	25288	20496	16147	12256	8762	5642
	38	—	—	—	24022	19469	15314	11546	8179	5114
	43	—	—	—	—	—	13953	10433	7215	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*								
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
LH135/4H-15.2Y	32	—	—	36137	30345	24975	20116	15800	11965	8582
	35	—	—	—	28780	23673	19036	14869	11182	7928
	38	—	—	—	—	22372	17957	13971	10424	7244
	43	—	—	—	—	—	—	12431	9091	—
LH155/4H-25.2Y	32	54596	46191	38566	31652	25497	20021	—	—	—
	35	51796	43850	36628	30063	24201	18998	—	—	—
	38	—	41601	34705	28539	22916	17948	—	—	—
	43	—	—	—	—	20863	16231	—	—	—
LH135/4G-20.2Y	32	—	—	39961	33826	28016	22658	17781	13341	9406
	35	—	—	—	32047	26598	21489	16810	12541	8709
	38	—	—	—	—	—	20295	15861	11767	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	10417	—
LH155/4G-30.2Y	32	61097	52057	43620	35997	29168	23058	17673	—	—
	35	57964	49353	41459	34221	27660	21853	16655	—	—
	38	—	—	39219	32382	26204	20610	15608	—	—
	43	—	—	—	—	—	18614	13929	—	—
LH135/6J-22.2Y	32	—	—	—	36383	30026	24190	18860	14125	9890
	35	—	—	—	—	28460	22897	17791	13196	9116
	38	—	—	—	—	—	21610	16727	12304	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	10829	—
LH155/6J-22.2Y	32	—	56983	47882	39588	32175	25556	19708	—	—
	35	—	54046	45408	37524	30464	24144	18541	—	—
	38	—	—	—	35537	28762	22741	17421	—	—
	43	—	—	—	—	—	20512	15580	—	—
LH185/6J-33.2Y	32	75053	62933	51965	42150	33577	—	—	—	—
	35	71439	59795	49358	40073	31813	—	—	—	—
	38	67748	56708	46800	37973	30156	—	—	—	—
	43	—	—	—	34646	27457	—	—	—	—
LH135/6H-25.2Y	32	—	—	—	—	33878	27641	21765	16436	11613
	35	—	—	—	—	—	26195	20604	15440	10745
	38	—	—	—	—	—	—	19396	14450	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LH155/6H-25.2Y	32	—	63597	54026	45089	36942	29545	22971	17152	—
	35	—	—	51046	42664	34987	27974	21655	16059	—
	38	—	—	—	40228	32959	26351	20391	15017	—
	43	—	—	—	—	—	—	18295	13300	—
LH185/6H-35.2Y	32	84322	71070	59121	48354	38824	30448	—	—	—
	35	80189	67612	56160	45925	36843	28830	—	—	—
	38	76094	64074	53236	43611	34960	27297	—	—	—
	43	—	—	—	39776	31850	24724	—	—	—
LH155/6G-30.2Y	32	—	—	59462	49825	40901	32763	25492	19022	—
	35	—	—	—	47139	38735	31078	24077	17881	—
	38	—	—	—	—	36600	29306	22692	16694	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	14712	—
LH185/6G-40.2Y	32	94633	80249	67056	55196	44624	35215	—	—	—
	35	89916	76188	63820	52457	42389	33379	—	—	—
	38	—	72271	60483	49820	40165	31615	—	—	—
	43	—	—	—	—	36535	28636	—	—	—
LH155/6F-40.2Y	32	—	—	—	56364	46545	37418	29139	21764	15145
	35	—	—	—	—	43801	35154	27267	20195	13838
	38	—	—	—	—	—	32897	25463	18683	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	16132	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*								
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
LH33/2KC-05.2Y	32	2332	1945	1595	1277	997	747	531	342	—
	35	2199	1829	1494	1196	928	691	484	301	—
	38	2064	1715	1399	1115	861	636	438	—	—
	43	—	—	1243	986	754	548	365	—	—
LH33/2JC-07.2Y	32	2969	2508	2087	1702	1356	1047	776	539	328
	35	2811	2369	1966	1600	1269	977	715	486	—
	38	—	2231	1845	1500	1186	905	655	433	—
	43	—	—	—	—	1046	788	555	346	—
LH33/2HC-1.2Y	32	—	2986	2506	2066	1665	1302	981	700	454
	35	—	2813	2358	1937	1556	1211	904	634	394
	38	—	—	2212	1813	1448	1121	828	569	337
	43	—	—	—	—	—	975	703	460	—
LH44/2HC-1.2Y	32	—	3235	2689	2197	1759	1367	1027	729	471
	35	—	3053	2534	2066	1645	1275	947	661	—
	38	—	2879	2381	1937	1536	1181	868	593	—
	43	—	—	—	—	1353	1028	736	481	—
LH44/2HC-2.2Y	32	3912	3300	2749	2247	1795	1398	1049	741	473
	35	3703	3124	2596	2114	1688	1305	969	669	—
	38	—	2942	2443	1987	1578	1215	889	600	—
	43	—	—	—	—	1401	1060	758	481	—
LH44/2GC-2.2Y	32	4325	3677	3084	2546	2062	1627	1242	903	602
	35	4093	3481	2920	2405	1942	1528	1159	829	538
	38	—	—	2753	2266	1823	1429	1077	759	474
	43	—	—	—	—	—	1269	939	639	—
LH53/2GC-2.2Y	32	4531	3836	3204	2630	2118	1666	1269	918	614
	35	4298	3631	3027	2483	1997	1563	1183	847	550
	38	4058	3429	2858	2338	1878	1464	1100	774	—
	43	—	—	—	—	1680	1300	963	655	—
LH44/2FC-2.2Y	32	—	4319	3662	3050	2488	1983	1533	1132	781
	35	—	—	3448	2871	2339	1859	1427	1044	705
	38	—	—	—	2694	2192	1734	1323	956	629
	43	—	—	—	—	—	1535	1154	815	—
LH64/2FC-2.2Y	32	—	5046	4187	3429	2757	2168	1656	1213	—
	35	—	4776	3959	3238	2594	2033	1544	1120	—
	38	—	4508	3734	3050	2438	1905	1434	1028	—
	43	—	—	3370	2740	2176	1689	1257	—	—
LH44/2FC-3.2Y	32	5088	4372	3696	3074	2509	1994	1536	1126	765
	35	—	—	3492	2906	2363	1873	1428	1034	678
	38	—	—	—	2731	2219	1752	1325	940	589
	43	—	—	—	—	—	1548	1152	786	—
LH64/2FC-3.2Y	32	6058	5092	4217	3448	2769	2176	1660	1213	—
	35	5741	4826	3995	3264	2617	2044	1547	1113	—
	38	5437	4561	3775	3081	2460	1918	1436	1014	—
	43	—	—	3414	2776	2208	1703	1253	—	—
LH44/2EC-2.2Y	32	—	—	4277	3586	2944	2357	1827	1354	939
	35	—	—	—	3387	2773	2215	1710	1256	854
	38	—	—	—	—	2609	2075	1589	1154	766
	43	—	—	—	—	—	—	1397	992	—
LH64/2EC-2.2Y	32	—	5988	4990	4097	3304	2602	1990	1465	1010
	35	—	5689	4729	3878	3117	2452	1867	1358	—
	38	—	5382	4479	3662	2937	2299	1740	1256	—
	43	—	—	—	3304	2640	2054	1537	1082	—
LH64/2EC-3.2Y	32	7206	6091	5073	4164	3357	2642	2022	1481	1004
	35	6845	5776	4811	3947	3171	2493	1891	1366	—
	38	6486	5475	4551	3731	2993	2340	1766	1252	—
	43	—	—	—	3370	2696	2092	1552	1068	—
LH53/2DC-2.2Y	32	—	5918	5029	4206	3445	2750	2131	1578	1093
	35	—	—	4741	3965	3236	2577	1986	1455	983
	38	—	—	—	—	3037	2405	1842	1334	877
	43	—	—	—	—	—	—	1604	1128	—
LH64/2DC-2.2Y	32	—	6791	5677	4675	3773	2977	2282	1678	1157
	35	—	6432	5374	4412	3554	2796	2131	1550	1046
	38	—	6076	5062	4150	3337	2615	1981	1419	—
	43	—	—	—	—	2983	2316	1731	1208	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*								
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
LH64/2DC-3.2Y	32	8105	6876	5747	4722	3817	3009	2300	1685	1140
	35	7695	6518	5437	4473	3603	2831	2149	1546	1016
	38	—	6161	5139	4217	3391	2655	1999	1414	—
	43	—	—	—	—	3045	2360	1748	1193	—
LH64/2CC-3.2Y	32	—	8073	6796	5623	4569	3630	2797	2069	1438
	35	—	7647	6439	5326	4324	3422	2626	1926	1311
	38	—	—	6084	5032	4074	3217	2457	1781	1190
	43	—	—	—	—	—	2878	2179	1550	—
LH84/2CC-3.2Y	32	—	8614	7183	5912	4770	3766	2883	2126	1474
	35	—	8184	6822	5601	4505	3548	2711	1977	—
	38	—	7741	6452	5293	4252	3341	2535	1836	—
	43	—	—	—	4784	3834	2993	2249	1598	—
LH84/2CC-4.2Y	32	10183	8616	7183	5901	4762	3758	2878	2108	1434
	35	9671	8171	6815	5597	4513	3553	2706	1959	—
	38	9163	7746	6462	5297	4267	3344	2531	1808	—
	43	—	—	—	4811	3862	3012	2249	1564	—
LH64/4FC-3.2Y	32	—	8645	7303	6064	4935	3928	3031	2251	1567
	35	—	8191	6906	5732	4660	3692	2842	2087	1425
	38	—	—	6525	5403	4387	3467	2649	1925	1284
	43	—	—	—	—	—	3086	2327	1654	—
LH84/4FC-3.2Y	32	—	9296	7777	6398	5171	4089	3143	2322	1613
	35	—	8820	7362	6051	4884	3852	2947	2151	1465
	38	—	8348	6964	5720	4599	3617	2746	1989	—
	43	—	—	—	—	4136	3227	2423	1712	—
LH84/4FC-5.2Y	32	11040	9341	7818	6433	5199	4117	3150	2311	1574
	35	10463	8857	7414	6098	4913	3871	2949	2134	1411
	38	9910	8392	6997	5754	4629	3635	2749	1959	—
	43	—	—	—	—	4166	3243	2418	1663	—
LH64/4EC-4.2Y	32	—	10088	8579	7178	5891	4711	3654	2708	1873
	35	—	—	8106	6768	5538	4421	3413	2499	1698
	38	—	—	—	—	5205	4136	3170	2302	1521
	43	—	—	—	—	—	—	2790	1977	—
LH84/4EC-4.2Y	32	—	11048	9291	7707	6249	4963	3816	2815	1945
	35	—	10452	8789	7273	5891	4657	3564	2603	1762
	38	—	—	8275	6846	5538	4367	3317	2397	1583
	43	—	—	—	—	—	3877	2923	2061	—
LH104/4EC-4.2Y	32	—	11629	9721	8000	6465	5107	3917	2876	1985
	35	—	11002	9194	7546	6089	4798	3654	2663	1795
	38	—	10383	8655	7114	5720	4495	3405	2448	—
	43	—	—	—	6395	5129	4001	2999	2110	—
LH84/4EC-6.2Y	32	13184	11243	9458	7815	6336	5015	3842	2798	1885
	35	12473	10644	8939	7385	5980	4719	3582	2579	1675
	38	—	—	8426	6960	5629	4416	3327	2355	1468
	43	—	—	—	—	—	3928	2915	1987	—
LH104/4EC-6.2Y	32	13956	11823	9865	8121	6549	5159	3936	2864	1923
	35	13211	11197	9342	7671	6177	4850	3675	2636	—
	38	12500	10576	8825	7243	5811	4545	3418	2411	—
	43	—	—	—	6525	5219	4044	2995	2041	—
LH84/4DC-5.2Y	32	—	12853	10903	9083	7411	5921	4571	3393	2357
	35	—	—	10306	8568	6986	5559	4283	3143	2140
	38	—	—	—	8079	6568	5216	3990	2898	1928
	43	—	—	—	—	—	4646	3523	2508	—
LH114/4DC-5.2Y	32	—	14073	11788	9703	7859	6224	4777	3520	2443
	35	—	13322	11157	9179	7411	5856	4474	3268	2217
	38	—	12579	10512	8644	6970	5482	4167	3011	1995
	43	—	—	—	—	6263	4891	3683	2608	—
LH104/4DC-7.2Y	32	15905	13515	11325	9336	7531	5938	4518	3260	2164
	35	15065	12811	10717	8834	7117	5582	4216	2993	1915
	38	—	12111	10115	8320	6694	5232	3920	2734	1672
	43	—	—	—	—	6011	4657	3436	2320	—
LH114/4DC-7.2Y	32	16458	13924	11619	9542	7686	6028	4583	3308	2191
	35	15581	13190	11009	9019	7255	5670	4269	3040	—
	38	—	12461	10382	8521	6830	5319	3972	2770	—
	43	—	—	—	—	6129	4741	3487	2346	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20ºC (Octagon) e 25ºC (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20ºC (Octagon) y 25ºC (otros), con sub-enfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [ºC]	Temperatura de Evaporação [ºC] *Temperatura de Evaporación [ºC]*								
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
LH84/4CC-6.2Y	32	—	—	12530	10517	8672	6984	5459	4110	2915
	35	—	—	—	9944	8180	6578	5123	3827	2669
	38	—	—	—	—	7689	6173	4788	3535	2416
	43	—	—	—	—	—	—	4221	3059	—
LH124/4CC-6.2Y	32	—	17075	14286	11804	9573	7590	5874	4384	3098
	35	—	16218	13565	11181	9039	7165	5522	4078	2833
	38	—	15364	12821	10561	8526	6743	5160	3785	2570
	43	—	—	—	—	7671	6039	4578	3287	—
LH114/4V-10.2Y	32	20216	17232	14486	11962	9692	7653	5855	4277	2883
	35	—	16354	13737	11350	9174	7228	5497	3962	2588
	38	—	—	12975	10729	8670	6801	5141	3642	2303
	43	—	—	—	—	—	6100	4554	3144	—
LH124/4V-10.2Y	32	21377	18096	15087	12387	9984	7850	5983	4368	2947
	35	20297	17199	14348	11759	9471	7426	5625	4040	2640
	38	—	16285	13568	11144	8950	6999	5268	3730	—
	43	—	—	—	—	8068	6267	4665	3216	—
LH104/4T-8.2Y	32	—	—	16388	13721	11265	9035	7050	5275	3724
	35	—	—	—	12987	10661	8520	6612	4923	3423
	38	—	—	—	—	10028	8003	6189	4560	3115
	43	—	—	—	—	—	—	5485	3983	—
LH124/4T-8.2Y	32	—	21286	17899	14808	12023	9544	7393	5496	3869
	35	—	20250	16996	14030	11381	9035	6957	5131	3557
	38	—	—	16083	13270	10754	8501	6503	4768	3247
	43	—	—	—	—	—	7599	5782	4162	—
LH114/4T-12.2Y	32	—	20098	17028	14201	11625	9283	7178	5316	3672
	35	—	—	16144	13451	11014	8762	6741	4933	3315
	38	—	—	—	12721	10375	8259	6322	4570	2968
	43	—	—	—	—	—	—	5601	3955	—
LH124/4T-12.2Y	32	24967	21281	17901	14832	12051	9578	7381	5453	3763
	35	—	20221	16995	14063	11422	9060	6944	5069	3404
	38	—	—	16075	13311	10786	8539	6508	4690	3054
	43	—	—	—	—	—	7662	5784	4071	—
LH114/4P-10.2Y	32	—	—	19387	16172	13243	10559	8176	6066	4215
	35	—	—	—	15323	12523	9974	7701	5661	3873
	38	—	—	—	—	11796	9385	7207	5273	3549
	43	—	—	—	—	—	—	6414	4620	—
LH135/4P-10.2Y	32	—	26538	22094	18091	14555	11458	8754	6428	4436
	35	—	25304	21023	17235	13824	10839	8264	6008	4080
	38	—	24053	19975	16334	13083	10234	7754	5604	—
	43	—	—	—	—	11823	9210	6925	4917	—
LH135/4P-15.2Y	32	31428	26552	22099	18114	14580	11471	8739	6365	4315
	35	29907	25292	21063	17268	13865	10863	8229	5935	—
	38	—	24009	19970	16377	13141	10273	7739	5496	—
	43	—	—	—	—	11911	9257	6906	4792	—
LH124/4N-12.2Y	32	—	—	23163	19373	15913	12763	9936	7432	5248
	35	—	—	—	18351	15054	12047	9362	6966	4858
	38	—	—	—	—	14193	11359	8815	6528	4486
	43	—	—	—	—	—	—	7891	5807	—
LH135/4N-12.2Y	32	—	30124	25291	20885	16952	13449	10389	7718	5434
	35	—	28650	24021	19841	16071	12737	9792	7248	5023
	38	—	—	22732	18745	15182	12022	9219	6770	4643
	43	—	—	—	—	13714	10828	8279	6031	—
LH135/4N-20.2Y	32	35379	30120	25298	20921	16989	13465	10362	7642	5263
	35	33540	28607	24019	19889	16128	12743	9762	7121	4776
	38	—	—	22718	18804	15260	12046	9194	6638	4335
	43	—	—	—	—	—	10898	8261	5870	—
LH135/4J-13.2Y	32	—	33033	27831	23064	18781	14939	11532	8574	5982
	35	—	31491	26491	21953	17836	14169	10905	8039	5528
	38	—	—	25162	20854	16936	13411	10289	7533	5100
	43	—	—	—	—	—	12159	9274	6702	—
LH135/4J-22.2Y	32	38754	33082	27760	22927	18574	14658	11188	8109	5395
	35	—	31527	26477	21878	17689	13938	10573	7601	4935
	38	—	—	25207	20804	16819	13232	9993	7090	4472
	43	—	—	—	—	—	12076	9048	6290	—

Tabela de Capacidades

Capacidades em Watts referentes a temperatura de sucção de 20°C (Octagon) e 25°C (outros), com sub-resfriamento.

Tabla de Capacidades

Capacidades en Watts referentes a la temperatura de succión de 20°C (Octagon) y 25°C (otros), con sub-resfriamiento.

Modelo	Temp. Amb. [°C]	Temperatura de Evaporação [°C] *Temperatura de Evaporación [°C]*								
		-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45
LH135/4H-15.2Y	32	—	37119	31492	26308	21631	17414	13652	10352	7448
	35	—	—	29913	24987	20533	16471	12870	9694	6878
	38	—	—	—	23716	19435	15561	12114	9033	6304
	43	—	—	—	—	—	—	10790	7912	—
LH155/4H-25.2Y	32	44949	38257	32020	26389	21347	16865	12883	—	—
	35	42748	36351	30499	25142	20293	16004	12170	—	—
	38	—	—	28931	23858	19282	15149	11460	—	—
	43	—	—	—	—	—	13728	10276	—	—
LH135/4G-20.2Y	32	—	—	34911	29467	24355	19638	15383	11563	8171
	35	—	—	—	27923	23123	18657	14567	10889	7582
	38	—	—	—	—	21863	17621	13740	10214	7001
	43	—	—	—	—	—	—	12337	9055	—
LH155/4G-30.2Y	32	50158	42859	36135	29947	24366	19341	14887	10934	—
	35	—	40725	34372	28500	23138	18326	14031	—	—
	38	—	—	—	27050	21951	17349	13179	—	—
	43	—	—	—	—	—	15662	11762	—	—
LH135/6J-22.2Y	32	—	—	37840	31755	26135	21011	16362	12254	8620
	35	—	—	—	30215	24810	19918	15459	11498	7968
	38	—	—	—	—	—	18790	14561	10718	7296
	43	—	—	—	—	—	—	—	9473	—
LH155/6J-22.2Y	32	—	46856	39529	32870	26775	21355	16573	12357	—
	35	—	—	37583	31189	25430	20246	15624	11563	—
	38	—	—	—	29571	24044	19103	14714	10774	—
	43	—	—	—	—	—	—	13162	—	—
LH185/6J-33.2Y	32	63610	53274	44091	35854	28545	—	—	—	—
	35	60666	50805	41966	34103	27109	—	—	—	—
	38	57652	48284	39879	32390	25711	—	—	—	—
	43	—	—	36504	29578	23478	—	—	—	—
LH135/6H-25.2Y	32	—	—	—	35581	29638	24054	18944	14306	10136
	35	—	—	—	—	28113	22835	17926	13433	9403
	38	—	—	—	—	—	21563	16907	12598	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	11170	—
LH155/6H-25.2Y	32	—	—	44296	37234	30658	24682	19243	14437	—
	35	—	—	—	35254	29065	23358	18210	13581	—
	38	—	—	—	—	27464	22078	17145	12703	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	11284	—
LH185/6H-35.2Y	32	71486	60276	50169	41062	33002	25917	—	—	—
	35	68117	57359	47754	39082	31387	24599	—	—	—
	38	64657	54569	45368	37129	29799	23306	—	—	—
	43	—	—	—	33955	27226	21177	—	—	—
LH155/6G-30.2Y	32	—	—	48733	41057	33934	27310	21385	16033	11293
	35	—	—	—	—	32151	25929	20228	15071	10479
	38	—	—	—	—	—	24517	19050	14133	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	12481	—
LH185/6G-40.2Y	32	80228	68059	56898	46865	37921	29962	—	—	—
	35	76381	64744	54167	44631	36100	28466	—	—	—
	38	—	61549	51536	42404	34285	26978	—	—	—
	43	—	—	—	—	31283	24516	—	—	—
LH155/6F-40.2Y	32	—	—	—	46087	38248	30957	24270	18215	12785
	35	—	—	—	—	36096	29182	22804	16987	11726
	38	—	—	—	—	—	27409	21284	15713	—
	43	—	—	—	—	—	—	—	13652	—


Devido a atualizações tecnológicas, os valores das tabelas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Debido a actualizaciones tecnologicas, los valores de las tablas están sujeitos a a alteraciones sin previo aviso.


Características Construtivas
Características Constructivas

Modelo	Diâmetro (**) Válv. Sucção *Diámetro (**) Válv. Succión*	Diâmetro (**) Linha de Líq. *Diámetro (**) Línea de Líq.*	Tanque (1) Carga Máxima	Ventilador do Condensador *Ventilador del Condensador*			Dimensões Gerais (mm) *Dimensiones Generales (mm)*					Peso Líq. *Peso Neto* (Kg)(2)
				Quantid. *Cantidad*	Vazão de Ar / *Flujo de Aire* (m^3/h)		A	B	C	D	E	
					60 Hz	50 Hz						
LH33/2KC-05.2	1/2"L	3/8"B	3,1	1	1835	1710	760	770	496	730	670	84
LH33/2JC-07.2	1/2"L	3/8"B	3,1	1	1835	1710	760	770	496	730	670	85
LH33/2HC-1.2	5/8"L	3/8"B	3,1	1	1835	1710	760	770	496	730	670	86
LH44/2HC-1.2	5/8"L	3/8"B	3,1	1	2070	1840	760	770	496	730	670	88
LH44/2HC-2.2	5/8"L	3/8"B	3,1	1	2070	1840	760	770	496	730	670	89
LH44/2FC-2.2	5/8"L	3/8"B	3,1	1	2070	1840	760	770	496	730	670	89
LH44/2FC-3.2	5/8"L	3/8"B	3,1	1	2070	1840	760	770	496	730	670	91
LH44/2GC-2.2	5/8"L	3/8"B	3,1	1	2070	1840	760	770	496	730	670	89
LH44/2EC-2.2	7/8"L	3/8"B	3,1	1	2070	1840	760	770	496	730	670	112
LH53/2GC-2.2	5/8"L	3/8"B	10,5	1	2880	2528	910	770	496	880	670	95
LH53/2DC-2.2	7/8"L	3/8"B	10,5	1	2880	2528	910	770	496	880	670	118
LH64/2FC-2.2	5/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	109
LH64/2FC-3.2	5/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	111
LH64/2EC-2.2	7/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	132
LH64/2EC-3.2	7/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	135
LH64/2DC-2.2	7/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	132
LH64/2DC-3.2	7/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	135
LH64/2CC-3.2	7/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	135
LH84/2CC-3.2	7/8"L	1/2"B	10,5	1	5261	4577	1028	850	796	998	750	136
LH84/2CC-4.2	7/8"L	1/2"B	10,5	1	5261	4577	1028	850	796	998	750	135
LH64/4FC-3.2	7/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	147
LH84/4FC-3.2	7/8"L	1/2"B	10,5	1	5261	4577	1028	850	796	998	750	148
LH84/4FC-5.2	7/8"L	1/2"B	10,5	1	5261	4577	1028	850	796	998	750	151
LH64/4EC-4.2	1.1/8"L	3/8"B	10,5	1	4401	3884	910	850	646	880	750	149
LH84/4EC-4.2	1.1/8"L	1/2"B	10,5	1	5261	4577	1028	850	796	998	750	150
LH84/4EC-6.2	1.1/8"L	1/2"B	10,5	1	5261	4577	1028	850	796	998	750	152
LH84/4DC-5.2	1.1/8"L	1/2"B	10,5	1	5261	4577	1028	850	796	998	750	151
LH84/4CC-6.2	1.1/8"L	1/2"B	10,5	1	5261	4577	1028	850	796	998	750	156
LH104/4EC-4.2	1.1/8"L	5/8"B	19,0	2	8212	7248	1330	828	699	1300	728	204
LH104/4EC-6.2	1.1/8"L	5/8"B	19,0	2	8212	7248	1330	828	699	1300	728	206

(**) Conexão B = Rosca / Conexão L = Solda
(1) Carga referente à temperatura do líquido de 50ºC e 95% do volume total
(2) Pesos referentes à UCC's sem carenagem - STANDARD

(**) Conexión B = Rosca / Conexión L = Solda
(1) Carga referente a la temperatura del líquido de 50ºC y 95% del volume total
(2) Pesos referentes a las UCC's sin caja de protección - STANDARD

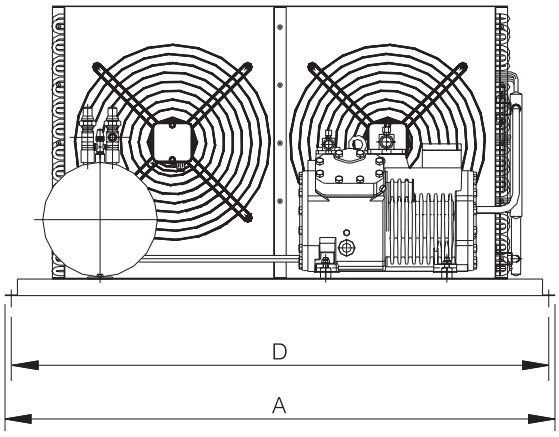

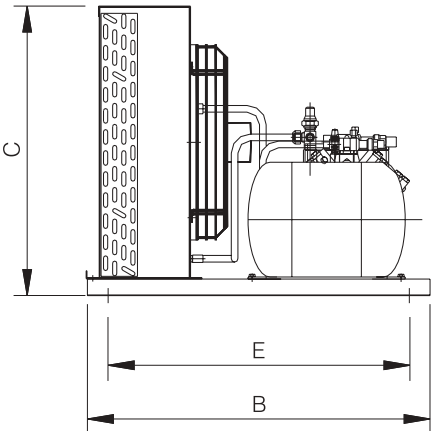


Obs.: LH104/4T-8.2 - montada com base 114 / *montada con base 114*


Características Construtivas
Características Constructivas

Modelo	Diâmetro (**) Válv. Sucção *Diámetro (**) Válv. Succión*	Diâmetro (**) Linha de Líq. *Diámetro (**) Línea de Líq.*	Tanque (1) Carga Máxima	Ventilador do Condensador *Ventilador del Condensador*			Dimensões Gerais (mm) *Dimensiones Generales (mm)*					Peso Líq. *Peso Neto* (Kg)(2)
				Quantid. *Cantidad*	Vazão de Ar / *Flujo de Aire* (m³/h)		A	B	C	D	E	
					60 Hz	50 Hz						
LH104/4DC-7.2	1.1/8"L	5/8"B	19,0	2	8212	7248	1330	828	699	1300	728	209
LH104/4T-8.2	1.3/8"L	5/8"B	19,0	2	8212	7248	1540	828	761	1510	728	258
LH114/4DC-5.2	1.1/8"L	5/8"B	19,0	2	8904	7804	1540	828	761	1510	728	216
LH114/4DC-7.2	1.1/8"L	5/8"B	19,0	2	8904	7804	1540	828	761	1510	728	219
LH114/4V-10.2	1.1/8"L	5/8"B	19,0	2	8904	7804	1540	828	761	1510	728	272
LH114/4T-12.2	1.3/8"L	5/8"B	19,0	2	8904	7804	1540	828	761	1510	728	276
LH114/4P-10.2	1.3/8"L	5/8"B	19,0	2	8904	7804	1540	828	761	1510	728	275
LH124/4CC-6.2	1.1/8"L	7/8"L	20,9	2	10494	9100	1760	950	812	1730	810	300
LH124/4V-10.2	1.1/8"L	7/8"L	20,9	2	10494	9100	1760	950	812	1730	810	351
LH124/4T-8.2	1.3/8"L	7/8"L	20,9	2	10494	9100	1760	950	812	1730	810	347
LH124/4T-12.2	1.3/8"L	7/8"L	20,9	2	10494	9100	1760	950	812	1730	810	357
LH124/4N-12.2	1.5/8"L	7/8"L	20,9	2	10494	9100	1760	950	812	1730	810	358
LH135/4P-10.2	1.3/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	355
LH135/4P-15.2	1.3/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	361
LH135/4N-12.2	1.5/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	356
LH135/4N-20.2	1.5/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	364
LH135/4J-13.2	1.5/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	388
LH135/4J-22.2	1.5/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	399
LH135/4H-15.2	1.5/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	392
LH155/4H-25.2	2.1/8"L	1.1/8"L	50,0	2	31717	17170	1900	1555	1100	1860	1415	535
LH135/4G-20.2	2.1/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	401
LH155/4G-30.2	2.1/8"L	1.1/8"L	50,0	2	31717	17170	1900	1555	1100	1860	1415	538
LH135/6J-22.2	2.1/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	422
LH155/6J-22.2	2.1/8"L	1.1/8"L	50,0	2	31717	17170	1900	1555	1100	1860	1415	545
LH185/6J-33.2	2.1/8"L	1.1/8"L	80,0	2	71349	41445	2600	1900	1400	2560	1760	783
LH135/6H-25.2	2.1/8"L	7/8"L	28,5	2	13900	12650	1760	950	963	1730	810	433
LH155/6H-25.2	2.1/8"L	1.1/8"L	50,0	2	31717	17170	1900	1555	1100	1860	1415	556
LH185/6H-35.2	2.1/8"L	1.1/8"L	80,0	2	71349	41445	2600	1900	1400	2560	1760	787
LH155/6G-30.2	2.1/8"L	1.1/8"L	50,0	2	31717	17170	1900	1555	1100	1860	1415	560
LH185/6G-40.2	2.1/8"L	1.1/8"L	80,0	2	71349	41445	2600	1900	1400	2560	1760	790
LH155/6F-40.2	2.1/8"L	1.1/8"L	50,0	2	31717	17170	1900	1555	1100	1860	1415	571

(**) Conexão B = Rosca / Conexão L = Solda
(1) Carga referente à temperatura do líquido de 50ºC e 95% do volume total
(2) Pesos referentes à UCC's sem carenagem - STANDARD

(**) Conexión B = Rosca / Conexión L = Solda
(1) Carga referente a la temperatura del líquido de 50ºC y 95% del volume total
(2) Pesos referentes a las UCC's sin caja de protección - STANDARD

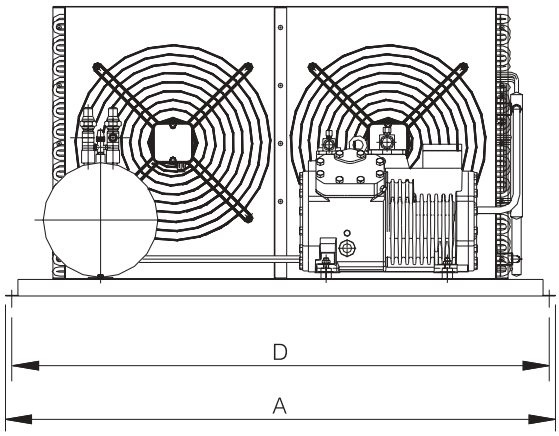

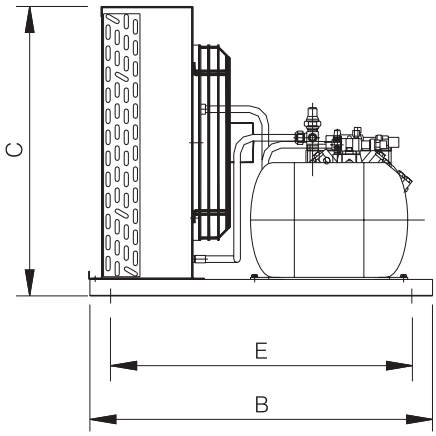

Obs.: LH104/4T-8.2 - montada com base 114 / *montada con base 114*

Características Elétricas
Características Eléctricas

Modelo	Modelo Compressor *Compresor*	Potência Nominal *Potencia Nominal* (hp)	Compressor *Compresor* 220/380V / 60 Hz / ϕ3 Imáx FLA (A)	Ipart LRA (A)	Resis. Cárter (V/W)	Motor Ventilador 220V 60Hz / ϕ1		
						Imáx FLA (A)	Potência *Potencia* (kW)	Capac. Marcha μ⁶F/V
LH33/2KC-05.2	2KC-05.2	0,5	5,3/3,1	28,9/16,7	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH33/2JC-07.2	2JC-07.2	0,75	6,9/4,0	36,3/21	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH33/2HC-1.2	2HC-1.2	1	7,1/4,1	33,3/19,4	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH44/2HC-1.2	2HC-1.2	1	7,1/4,1	33,3/19,4	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH44/2HC-2.2	2HC-2.2	1,5	8,6/4,9	44,8/26,1	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH44/2FC-2.2	2FC-2.2	1,5	9,8/5,7	44,8/26,1	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH44/2FC-3.2	2FC-3.2	1,8	11,6/6,7	50,8/29,6	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH44/2GC-2.2	2GC-2.2	1,5	9,4/5,4	44,8/26,1	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH44/2EC-2.2	2EC-2.2	2	11,5/6,6	58,7/33,9	100-240/0...120	1x0,97	1x0,21	5/380
LH53/2GC-2.2	2GC-2.2	1,5	9,4/5,4	44,8/26,1	100-240/0...60	1x0,97	1x0,21	5/380
LH53/2DC-2.2	2DC-2.2	2	13,8/8,0	67,6/39,0	100-240/0...120	1x0,97	1x0,21	5/380
LH64/2FC-2.2	2FC-2.2	1,5	9,8/5,7	44,8/26,1	100-240/0...60	1x2,1	1x,047	12/380
LH64/2FC-3.2	2FC-3.2	1,8	11,6/6,7	50,8/29,6	100-240/0...60	1x2,1	1x0,47	12/380
LH64/2EC-2.2	2EC-2.2	2	11,5/6,6	58,7/33,9	200-400/0...120	1x2,1	1x,047	12/380
LH64/2EC-3.2	2EC-3.2	3	13,9/8,0	81,4/47,0	200-400/0...120	1x2,1	1x0,47	12/380
LH64/2DC-2.2	2DC-2.2	2	13,8/8,0	67,6/39,0	200-400/0...120	1x2,1	1x,047	12/380
LH64/2DC-3.2	2DC-3.2	3	15,7/9,0	81,4/47,0	200-400/0...120	1x2,1	1x0,47	12/380
LH64/2CC-3.2	2CC-3.2	3	17,1/9,9	81,4/47,0	200-400/0...120	1x2,1	1x,047	12/380
LH84/2CC-3.2	2CC-3.2	3	17,1/9,9	81,4/47,0	200-400/0...120	1x2,1	1x0,47	12/380
LH84/2CC-4.2	2CC-4.2	4	19,0/11,0	97,3/56,2	200-400/0...120	1x2,1	1x,047	12/380
LH64/4FC-3.2	4FC-3.2	3	18,4/10,6	97,3/56,2	200-400/0...120	1x2,1	1x0,47	12/380
LH84/4FC-3.2	4FC-3.2	3	18,4/10,6	97,3/56,2	200-400/0...120	1x2,1	1x,047	12/380
LH84/4FC-5.2	4FC-5.2	5,5	21,7/12,5	136,8/79,0	200-400/0...120	1x2,1	1x0,47	12/380
LH64/4EC-4.2	4EC-4.2	4	21,5/12,4	136,8/79,0	200-400/0...120	1x2,1	1x,047	12/380
LH84/4EC-4.2	4EC-4.2	4	21,5/12,4	136,8/79,0	200-400/0...120	1x2,1	1x0,47	12/380
LH84/4EC-6.2	4EC-6.2	5,5	26,5/15,3	136,8/79,0	200-400/0...120	1x2,1	1x,047	12/380
LH84/4DC-5.2	4DC-5.2	5,5	27,1/15,7	136,8/79,0	200-400/0...120	1x2,1	1x0,47	12/380
LH84/4CC-6.2	4CC-6.2	5,5	31,9/18,4	136,8/79,0	200-400/0...120	1x2,1	1x,047	12/380
LH104/4EC-4.2	4EC-4.2	4	21,5/12,4	136,8/79,0	200-400/0...120	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH104/4EC-6.2	4EC-6.2	5,5	26,5/15,3	136,8/79,0	200-400/0...120	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH104/4DC-7.2	4DC-7.2	7,5	31,9/18,4	181,2/104,6	200-400/0...120	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH104/4T-8.2	4T-8.2	7,5	39,0/21,5	185,5/103,0	220/100	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH114/4DC-5.2	4DC-5.2	5,5	27,1/15,7	136,8/79,0	200-400/0...120	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH114/4DC-7.2	4DC-7.2	7,5	31,9/18,4	181,2/104,6	200-400/0...120	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH114/4V-10.2	4V-10.2	10	48,0/26,5	226,5/126,0	220/100	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH114/4T-12.2	4T-12.2	12,5	55,0/30,5	258,5/143,5	220/100	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH114/4P-10.2	4P-10.2	10	48,0/26,5	226,5/126,0	220/100	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH124/4CC-6.2	4CC-6.2	7,5	31,9/18,4	136,8/79,0	200-400/0...120	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH124/4V-10.2	4V-10.2	10	48,0/26,5	226,5/126,0	220/100	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH124/4T-8.2	4T-8.2	7,5	39,0/21,5	185,5/103,0	220/100	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH124/4T-12.2	4T-12.2	12,5	55,0/30,5	258,5/143,5	220/100	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH124/4N-12.2	4N-12.2	12,5	55,0/30,5	285,5/143,5	220/100	2x2,1	2x0,47	2x12/380
LH135/4P-10.2	4P-10.2	10	48,0/26,5	226,5/126,0	220/100	2x3,3	2x1,0	-
LH135/4P-15.2	4P-15.2*	15	71,0/39,5	302,0/168,0	220/100	2x3,3	2x1,0	-
LH135/4N-12.2	4N-12.2	12,5	55,0/30,5	285,5/143,5	220/100	2x3,3	2x1,0	-
LH135/4N-20.2	4N-20.2*	20	84,5/47,0	361,5/201,0	220/100	2x3,3	2x1,0	-
LH135/4J-13.2	4J-13.2*	13	62,0/34,5	302,0/168,0	220/140	2x3,3	2x1,0	-
LH135/4J-22.2	4J-22.2*	22	89,5/50,0	361,5/201,0	220/140	2x3,3	2x1,0	-
LH135/4H-15.2	4H-15.2*	15	71,0/39,5	302/168	220/140	2x3,3	2x1,0	-
LH135/4G-20.2	4G-20.2*	20	84,5/47,0	361,5/201	220/140	2x3,3	2x1,0	-
LH135/6J-22.2	6J-22.2*	22	89,5/50,0	442/245,5	220/140	2x3,3	2x1,0	-
LH135/6H-25.2	6H-25.2*	25	103,0/57,0	442/245,5	220/140	2x3,3	2x1,0	-
LH155/4H-25.2	4H-25.2*	25	103,0/57,0	442/245,5	220/140	2x3,5	2x0,75	-
LH155/4G-30.2	4G-30.2*	30	121,0/67,5	503,5/280	220/140	2x3,5	2x0,75	-
LH155/6J-22.2	6J-22.2*	22	89,5/50,0	442/245,5	220/140	2x3,5	2x0,75	-
LH155/6H-25.2	6H-25.2*	25	103,0/57,0	442/245,5	220/140	2x3,5	2x0,75	-
LH155/6G-30.2	6G-30.2*	30	121,0/67,5	503,5/280	220/140	2x3,5	2x0,75	-
LH155/6F-40.2	6F-40.2*	40	178,5/99,0	739/411	220/140	2x3,5	2x0,75	-
LH185/6J-33.2	6J-33.2*	33	137,5/76,5	600/333	220/140	2x8,9	2x1,25	-
LH185/6H-35.2	6H-35.2*	35	140,0/78,0	600/333	220/140	2x8,9	2x1,25	-
LH185/6G-40.2	6G-40.2*	40	178,5/99,0	739/411	220/140	2x8,9	2x1,25	-

Obs. 1: * Compressores com motores em PW (Part-Winding) ou Partida dividida.

Obs. 1: ** Compresores con motores en PW (Part-Winding) o Partida dividida.*

Características Elétricas
Características Eléctricas


Modelo	Modelo Compressor *Compresor*	Potência Nominal *Potencia Nominal* (hp)	Compressor *Compresor* 220/380V / 50 Hz / ϕ3 Imáx FLA (A)	Ipart LRA (A)	Resis. Cárter (V/W)	Motor Ventilador 220V 50Hz / ϕ1		
						Imáx FLA (A)	Potência *Potencia* (W)	Capac. Marcha μ⁶F/V
LH33/2KC-05.2	2KC-05.2	0,5	4,6/2,7	20,8/12,0	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH33/2JC-07.2	2JC-07.2	0,75	6,0/3,5	25,6/14,8	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH33/2HC-1.2	2HC-1.2	1	6,1/3,5	28,9/16,7	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH44/2HC-1.2	2HC-1.2	1	6,1/3,5	28,9/16,7	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH44/2HC-2.2	2HC-2.2	1,5	7,4/4,3	39,0/22,5	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH44/2FC-2.2	2FC-2.2	1,5	8,5/4,9	39,0/22,5	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH44/2FC-3.2	2FC-3.2	1,8	10,0/5,8	44,2/25,5	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH44/2GC-2.2	2GC-2.2	1,5	8,1/4,7	39,0/22,5	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH44/2EC-2.2	2EC-2.2	2	9,9/5,7	46,2/26,7	100-240/0...120	1x0,81	1x168,1	5/380
LH53/2GC-2.2	2GC-2.2	1,5	8,1/4,7	39,0/22,5	100-240/0...60	1x0,81	1x168,1	5/380
LH53/2DC-2.2	2DC-2.2	2	11,9/6,9	53,2/30,7	100-240/0...120	1x0,81	1x168,1	5/380
LH64/2FC-2.2	2FC-2.2	1,5	8,5/4,9	39,0/22,5	100-240/0...60	1x1,4	1x310	12/380
LH64/2FC-3.2	2FC-3.2	1,8	10,0/5,8	44,2/25,5	100-240/0...60	1x1,4	1x310	12/380
LH64/2EC-2.2	2EC-2.2	2	9,9/5,7	46,2/26,7	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH64/2EC-3.2	2EC-3.2	3	12,0/6,9	64,0/37,0	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH64/2DC-2.2	2DC-2.2	2	11,9/6,9	53,2/30,7	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH64/2DC-3.2	2DC-3.2	3	13,5/7,8	64,0/37,0	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH64/2CC-3.2	2CC-3.2	3	14,8/8,5	64,0/37,0	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH84/2CC-3.2	2CC-3.2	3	14,8/8,5	64,0/37,0	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH84/2CC-4.2	2CC-4.2	4	16,4/9,4	76,6/44,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH64/4FC-3.2	4FC-3.2	3	15,9/9,2	76,6/44,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH84/4FC-3.2	4FC-3.2	3	15,9/9,2	76,6/44,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH84/4FC-5.2	4FC-5.2	5,5	18,7/10,8	107,7/62,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH64/4EC-4.2	4EC-4.2	4	18,5/10,7	107,7/62,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH84/4EC-4.2	4EC-4.2	4	18,5/10,7	107,7/62,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH84/4EC-6.2	4EC-6.2	5,5	22,9/13,2	107,7/62,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH84/4DC-5.2	4DC-5.2	5,5	23,4/13,5	107,7/62,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH84/4CC-6.2	4CC-6.2	5,5	27,5/15,9	107,7/62,2	200-400/0...120	1x1,4	1x310	12/380
LH104/4EC-4.2	4EC-4.2	4	18,5/10,7	107,7/62,2	200-400/0...120	2x1,4	2x310	2x12/380
LH104/4EC-6.2	4EC-6.2	5,5	22,9/13,2	107,7/62,2	200-400/0...120	2x1,4	2x310	2x12/380
LH104/4DC-7.2	4DC-7.2	7,5	27,5/15,9	142,8/82,4	200-400/0...120	2x1,4	2x310	2x12/380
LH104/4T-8.2	4T-8.2	7,5	29,0/17,0	140,0/81,0	220/100	2x1,4	2x310	2x12/380
LH114/4DC-5.2	4DC-5.2	5,5	23,4/13,5	107,7/62,2	200-400/0...120	2x1,4	2x310	2x12/380
LH114/4DC-7.2	4DC-7.2	7,5	27,5/15,9	142,8/82,4	200-400/0...120	2x1,4	2x310	2x12/380
LH114/4V-10.2	4V-10.2	10	36,0/21,0	171,0/99,0	220/100	2x1,4	2x310	2x12/380
LH114/4T-12.2	4T-12.2	12,5	41,5/24,0	195,0/113,0	220/100	2x1,4	2x310	2x12/380
LH114/4P-10.2	4P-10.2	10	36,0/21,0	171,0/99,0	220/100	2x1,4	2x310	2x12/380
LH124/4CC-6.2	4CC-6.2	7,5	27,5/15,9	107,7/62,2	200-400/0...120	2x1,4	2x310	2x12/380
LH124/4V-10.2	4V-10.2	10	36,0/21,0	171,0/99,0	220/100	2x1,4	2x310	2x12/380
LH124/4T-8.2	4T-8.2	7,5	29,0/17,0	140,0/81,0	220/100	2x1,4	2x310	2x12/380
LH124/4T-12.2	4T-12.2	12,5	41,5/24,0	195,0/113,0	220/100	2x1,4	2x310	2x12/380
LH124/4N-12.2	4N-12.2	12,5	41,5/24,0	195,0/113,0	220/100	2x1,4	2x310	2x12/380
LH135/4P-10.2	4P-10.2	10	36,0/21,0	171,0/99,0	220/100	2x3,2	2x900	-
LH135/4P-15.2	4P-15.2*	15	53,5/31,0	228,0/132,0	220/100	2x3,2	2x900	-
LH135/4N-12.2	4N-12.2	12,5	41,5/24,0	195,0/113,0	220/100	2x3,2	2x900	-
LH135/4N-20.2	4N-20.2*	20	64,5/37,0	273,0/158,0	220/100	2x3,2	2x900	-
LH135/4J-13.2	4J-13.2*	13	47,0/27,0	228,0/132,0	220/140	2x3,2	2x900	-
LH135/4J-22.2	4J-22.2*	22	67,5/39,0	273,0/158,0	220/140	2x3,2	2x900	-
LH135/4H-15.2	4H-15.2*	15	53,5/31,0	228,0/132,0	220/140	2x3,2	2x900	-
LH135/4G-20.2	4G-20.2*	20	64,0/37,0	273,0/158,0	220/140	2x3,2	2x900	-
LH135/6J-22.2	6J-22.2*	22	67,5/39,0	333,5/193,0	220/140	2x3,2	2x900	-
LH135/6H-25.2	6H-25.2*	25	78,0/45,0	333,5/193,0	220/140	2x3,2	2x900	-
LH155/4H-25.2	4H-25.2*	25	78,0/45,0	333,5/193,0	220/140	2x2,85	2x560	-
LH155/4G-30.2	4G-30.2*	30	91,5/53,0	380,0/220,0	220/140	2x2,85	2x560	-
LH155/6J-22.2	6J-22.2*	22	67,5/39,0	333,5/193,0	220/140	2x2,85	2x560	-
LH155/6H-25.2	6H-25.2*	25	78,0/45,0	333,5/193,0	220/140	2x2,85	2x560	-
LH155/6G-30.2	6G-30.2*	30	91,5/53,0	380,0/220,0	220/140	2x2,85	2x560	-
LH155/6F-40.2	6F-40.2*	40	135,0/78,0	558,0/323,0	220/140	2x2,85	2x560	-
LH185/6J-33.2	6J-33.2*	33	104,0/60,0	452,5/262,0	220/140	2x7,8	2x1500	-
LH185/6H-35.2	6H-35.2*	35	105,5/61,0	452,5/262,0	220/140	2x7,8	2x1500	-
LH185/6G-40.2	6G-40.2*	40	135,0/78,0	558,0/323,0	220/140	2x7,8	2x1500	-

Obs. 1: * Compressores com motores em PW (Part-Winding) ou Partida dividida.


Obs. 1: ** Compresores con motores en PW (Part-Winding) o Partida dividida.*

Sugestões de Diagrama Elétrico
Sugerencias de Diagrama Eléctrico

Partida direta em 220V 3ϕ com pressostato de alta e baixa pressão
Partida directa en 220V 3ϕ con presostato de alta y baja presión

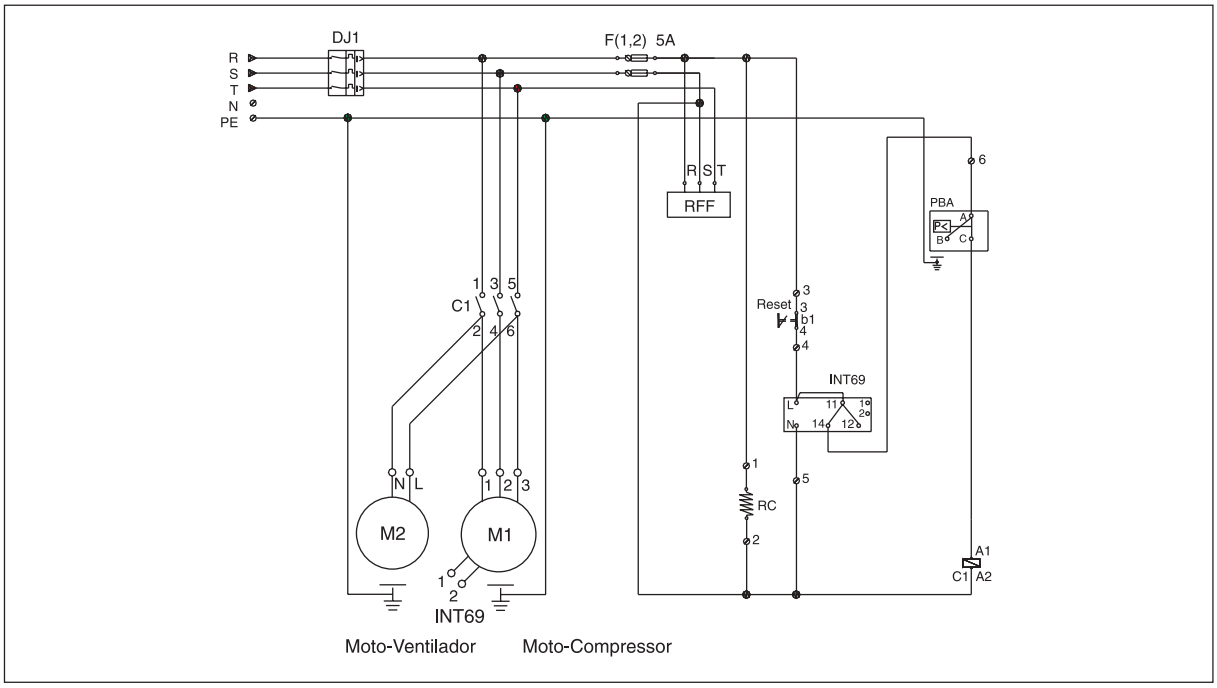

Partida PW em 220V 3ϕ com CIC, pressostato de óleo (Delta-P) e pressostato de alta e baixa pressão
Partida PW en 220V 3ϕ con CIC, presostato de aceite (Delta-P) y presostato de alta y baja presión

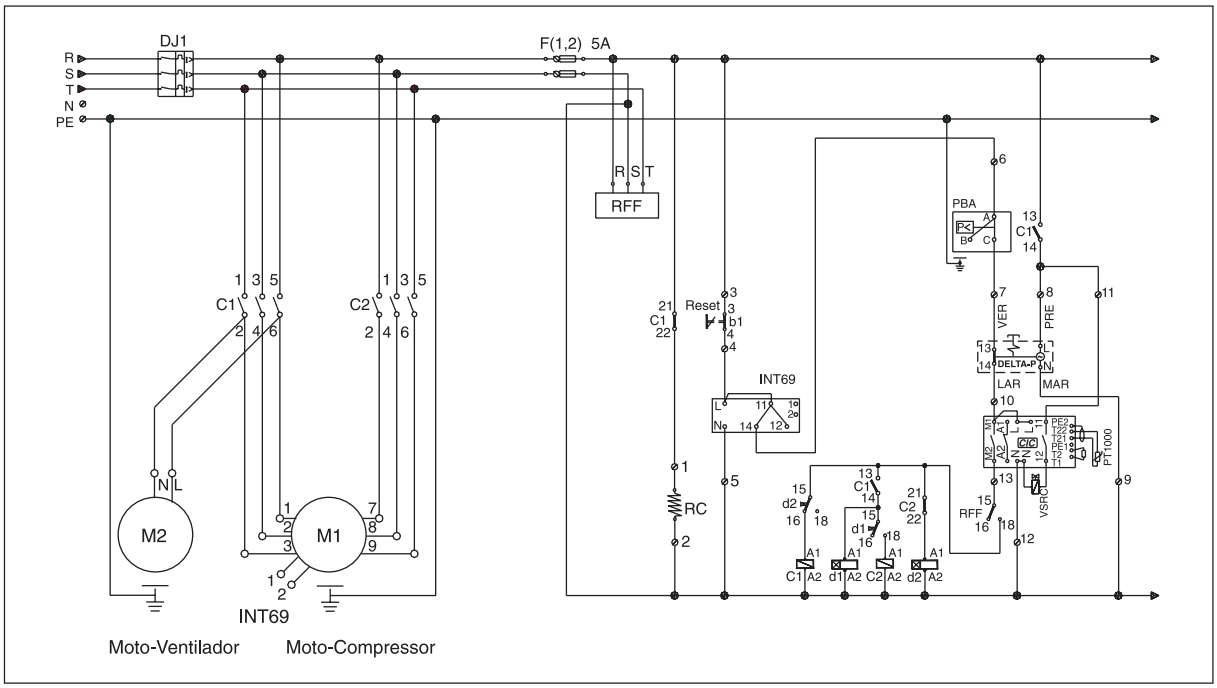

Legenda
DJ1 - Disjuntor motor
F(1,2) - Fusível
RFF - Rele de falta de fase
C1 e **C2 -** Contatores do compressor
RC - Resistência do cárter
d1 - Temporizador de comutação PW 0,5 s
d2 - Temporizador de segurança PW 2 s
VSRC - Válvula Solenóide do CIC
PBA - Pressostato de baixa e alta pressão

Leyenda
DJ1 - *Guarda motor*
F(1,2) - *Fusible*
RFF - *Rele de falta de fase*
C1 e **C2 -** *Contactores del compresor*
RC - *Resistencia del cárter*
d1 - *Rele de Tiempo de conmutación PW 0,5 s*
d2 - *Rele de Tiempo de seguridad PW 2 s*
VSRC - *Válvula Solenoide del CIC*
PBA - *Presostato de baja y alta presión*

Av. João Paulo Ablas, 777 - Jardim da Glória
CEP 06711-250 - Cotia - SP - Brasil
Fone: 55 (11) 4617.9100 - Fax: 55 (11) 4617.9128
www.bitzer.com.br • bitzer@bitzer.com.br